

CATÁLOGO DE PRODUTOS

 **INKOR**

Com você em cada etapa da sua obra!

BEM-VINDO
A UM MUNDO
DE QUALIDADE
E DURABILIDADE

 **INKOR**

» **SOBRE A INKOR**

Fundada em 5 de fevereiro de 2004, na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, a INKOR é uma empresa genuinamente brasileira especializada na produção de tintas, argamassas, impermeabilizantes, aditivos e ferramentas e acessórios para o setor imobiliário. Na INKOR, nosso objetivo é oferecer mais do que produtos: entregamos valores. Nossos produtos combinam qualidade, durabilidade e praticidade de aplicação, embelezando construções com a garantia de excelência.

Missão

Contribuir para a realização dos sonhos dos nossos clientes, fornecendo produtos que agregam beleza, qualidade, conforto e durabilidade às obras.

Visão

Tornar-se uma marca referência no setor da construção civil, especialmente nos segmentos de argamassas colantes, impermeabilizantes, tintas e aditivos.

Valores

- **Trabalho em equipe:** Reunimos o melhor do conhecimento e das habilidades para aprimorar constantemente nossos produtos, beneficiando nossos clientes.
- **Respeito:** Tratamos todos com dignidade e valorizamos experiências, culturas e opiniões.
- **Qualidade:** Oferecemos produtos de alta qualidade, atendendo às exigências e expectativas do mercado.
- **Foco no mercado:** Orientamos nossas ações e desenvolvemos produtos para atender aos anseios do mercado.
- **Ética nos relacionamentos:** Mantemos um comportamento ético em todas as nossas relações.

Empresa certificada



» ONDE ESTAMOS?

A INKOR está presente em quatro estados brasileiros, consolidando sua presença no mercado nacional. Nossa matriz está localizada em Imbituba, Santa Catarina, e contamos com filiais estrategicamente posicionadas em Osório (RS), Rio Claro (SP), Guaíra (PR) e Piên (PR). Essa ampla distribuição nos permite atender nossos clientes com eficiência e agilidade, oferecendo produtos de alta qualidade em todo o Brasil.



*INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA
EM PRODUTOS PARA O
SETOR IMOBILIÁRIO.*

 **CONHEÇA A SEGUIR**
OS PRODUTOS INKOR...





linha de
TINTAS & COMPLEMENTOS



TINTA EMBORRACHADA

Indicado para pintura de superfícies externas.

Tem alta capacidade impermeabilizante, incrível resistência e benefícios exclusivos. Além de atuar como isolante térmico e sonoro, forma uma película extremamente elástica sobre a superfície, oferecendo proteção única contra diversas ações do tempo e da natureza.

ONDE APLICAR

► Concreto ► Fibrocimento ► Massa acrílica ► Textura ► Reboco

VANTAGENS

+ Evita microfissuras + Hidrorepelente + Isolante acústico
+ Resiste as intempéries

Embalagem

Baldes
3.6 e 18 L

Rendimento

Galão 3.6 L
até 14 m²

Balde 18 L
até 70 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
24 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, eliminando poeira e sujeira.
- 2 Aplique o Inkor Fundo Preparador em superfícies frágeis.
- 3 Misture o produto com água conforme a superfície indicada.
- 4 Aplique duas a três demãos, com intervalos de 4 horas.
- 5 Use rolo de lã, pincel ou pistola para espalhar uniformemente.
- 6 Deixe secar ao toque por 2 horas e finalize em 12 horas.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



TINTA PODIUM

Oferece um acabamento muito suave e sofisticado, semelhante à seda, que deixa os ambientes elegantes e refinados.

Apresenta baixo respingo, resultando em menos sujeira durante a aplicação. Além disso, oferece alta durabilidade e resistência às intempéries e a fungos (mofo), excelente cobertura e elevado rendimento. É ideal para quem busca um acabamento limpo e duradouro.

ONDE APLICAR

► Concreto ► Fibrocimento ► Gesso ► Reboco ► Textura

Acabamentos:

- Acetinado
- Fosco
- Semibrilho

VANTAGENS

+ Alta durabilidade + Antimoho + Fácil de limpar + Ótimo acabamento

Embalagem

Latas
0,9, 3,6 e 18 L

Rendimento

Galão 3,6 L
até 22 m²

Lata 18 L
até 110 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

1

Limpe e seque a superfície, removendo poeira e impurezas.

2

Aplique Inkor Selador Acrílico em rebocos novos para uniformizar a absorção.

3

Use Inkor Fundo Preparador em superfícies fracas para firmá-las.

4

Se necessário, nivele com Inkor Massa Corrida ou Acrílica.

5

Verifique a temperatura e umidade; evite abaixo de 10°C e umidade acima de 90%.

6

Aplique duas a três demãos com rolo de lã, pincel, trincha ou pistola, respeitando 4h de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3,6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 60 unidades)



TINTA ARKITETUS

Indicada para pinturas de superfícies externas e internas.

Produto de fácil aplicação, com baixo respingo e excelente cobertura. Oferece alta resistência às intempéries e ótimo alastramento, garantindo um acabamento durável e uniforme. Ideal para diversas superfícies.

ONDE APLICAR

► Concreto ► Fibrocimento ► Gesso ► Reboco ► Textura

Acabamentos:

- Fosco
- Semibrilho

VANTAGENS

+ Antimoho + Excelente cobertura + Melhor custo-benefício
+ Super rendimento

Embalagem

Latas
3.6 e 18 L

Rendimento

Galão 3.6 L
até 18 m²

Lata 18 L
até 90 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo poeira e impurezas.
- 2 Aplique Inkor Selador Acrílico em rebocos novos para uniformizar a absorção.
- 3 Use Inkor Fundo Preparador em superfícies fracas para firmá-las.
- 4 Se necessário, nivele com Inkor Massa Corrida ou Acrílica.
- 5 Verifique a temperatura e umidade; evite abaixo de 10°C e umidade acima de 90%.
- 6 Aplique duas a três demãos com rolo de lã, pincel, trincha ou pistola, respeitando 4h de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 60 unidades)



TINTA PISO

Ideal para pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e concreto rústico.

Fácil aplicação e secagem rápida, com boa cobertura e aderência. Oferece bom alastramento e é resistente à alcalinidade, maresia e abrasão. Esses atributos fazem do produto uma excelente opção econômica para renovar e embelezar pisos.

ONDE APLICAR

- ▶ Cerâmico ▶ Concreto rústico ▶ Escada ▶ Piso cimentado
- ▶ Quadra poliesportiva ▶ Varanda

Acabamentos:

- Fosco

VANTAGENS

+ 3x mais resistente + Alto rendimento + Antimfo + Excelente cobertura

Embalagem	Latas	Rendimento	Galão 3.6 L	Lata 18 L
	0.9, 3.6 e 18 L		até 14 m ²	até 70 m ²

Cores Variadas	Validade do produto 36 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
--------------------------	--	-----	---	---

COMO APLICAR

- 1 Limpe o piso com escova, água e sabão, removendo gordura e poeira.
- 2 Use ácido muriático para limpezas pesadas, se necessário.
- 3 Lixe a superfície para remover marcas e resíduos.
- 4 Aplique uma demão de Inkor Fundo Preparador.
- 5 Verifique temperatura (acima de 10°C) e umidade (abaixo de 90%).
- 6 Aplique duas a três demãos, com intervalo de 4 horas.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 60 unidades)



TINTA PRÁTICA

Linha de tinta indicada para a pintura de superfícies internas.

É um produto de fácil aplicação e secagem rápida, oferecendo ótima cobertura e desempenho. Ideal para renovar superfícies internas com eficiência e agilidade.

ONDE APLICAR

▶ Alvenaria ▶ Concreto ▶ Fibrocimento ▶ Massa corrida ▶ Gesso

Acabamentos:

- Fosco

VANTAGENS

+ Alta performance + Antimoho + Cobre muito + Fácil de aplicar

Embalagem

Latas
0.9, 3.6 e 18 L

Rendimento

Galão 3.6 L
até 14 m²

Balde 18 L
até 70 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo poeira e impurezas.
- 2 Aplique Inkor Selador Acrílico em rebocos novos para uniformizar a absorção.
- 3 Use Inkor Fundo Preparador em superfícies fracas para firmá-las.
- 4 Se necessário, nivele com Inkor Massa Corrida ou Acrílica.
- 5 Verifique a temperatura e umidade; evite abaixo de 10°C e umidade acima de 90%.
- 6 Aplique duas a três demãos com rolo de lã, pincel, trincha ou pistola, respeitando 4h de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



RESINA ACRÍLICA MULTIUSO

Proporciona proteção e durabilidade para telhados, tijolos e pedras em geral.

Oferece boa cobertura, alto rendimento e secagem rápida. Além disso, possui propriedades de redução térmica e acústica no ambiente coberto. Ideal para melhorar o conforto e a eficiência energética dos espaços.

ONDE APLICAR

► Pedra natural ► Telha de cerâmica e amianto ► Tijolo aparente

VANTAGENS

+ Alta durabilidade + Máxima proteção + Repele água
+ Resistente a umidade

Embalagem

Latas
0,9, 3,6 e 18 L

Rendimento

Balde 18 L
110 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo partículas e óleo.
- 2 Verifique temperatura acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 3 Dilua o produto com 20-30% de água potável.
- 4 Use rolo de lã, pincel ou pistola para aplicação.
- 5 Aplique 2-3 demãos, esperando 4h entre cada uma.
- 6 Secagem ao toque em 2h; cura total em 4 dias.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



WOODKOR STAIN

Acabamento acetinado de alta durabilidade e tripla proteção contra sol e chuva.

Realça os veios e desenhos naturais da madeira, inibe a penetração de raios solares, protege e embeleza a superfície. Oferece alto rendimento, secagem rápida, ação fungicida e hidrorrepelência. Ideal para ambientes internos e externos, incluindo portas, portões, janelas, decks e estruturas aparentes.

ONDE APLICAR

► Deck ► Estrutura aparente ► Janela ► Porta ► Portão

VANTAGENS

+ Antimoho + Aumenta a durabilidade + Realça a madeira + Repele água
+ Triplo filtro solar

Embalagem

Latas
0,9, 3,6 e 18 L

Rendimento

Galão
até 54 m²

Cores
6 cores

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Evite aplicar em dias chuvosos ou com umidade superior a 85%.
- 2 Verifique e prepare suas ferramentas de trabalho.
- 3 Lixe a madeira conforme necessário, sempre seguindo os veios.
- 4 Limpe a superfície e remova partículas soltas e óleo.
- 5 Misture bem o produto, não dilua.
- 6 Aplique com pincel, faça pinceladas longas e uniformes.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



VERNIZ

Produto perfeito para dar acabamento a superfícies de madeira em ambientes internos.

Fácil de aplicar e com secagem rápida, este produto oferece um acabamento brilhante e incolor. Ideal para quem busca um resultado estético impecável e duradouro, sem alterar a cor da superfície.

ONDE APLICAR

► Madeira

Acabamento:
• Brilhante

VANTAGENS

+ Alta durabilidade + Proteção UV + Protege totalmente
+ Realça a madeira + Rende muito

Embalagem

Latas
0.9 e 3.6 L

Rendimento

Lata 900 ml
até 16 m²

Galão 3.6 L
até 80 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo poeira e gordura.
- 2 Lixe a superfície com lixa 360/400.
- 3 Verifique temperatura acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 4 Dilua até 10% com Inkor. Aguarre se necessário.
- 5 Aplique com rolo de espuma, pincel ou pistola.
- 6 Aplique 3 demãos, com intervalos de 12h.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)
3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



ESMALTE PREMIUM

Proporciona um baixo odor e belíssimo acabamento para superfícies externas e internas.

Disponível nas opções brilhante e acetinado, este produto é fácil de aplicar e oferece boa resistência, alastramento e aderência. Proporciona alta durabilidade às intempéries, secagem rápida e um acabamento de excelente qualidade.

ONDE APLICAR

► Madeira ► Metal

Acabamento:

- Acetinado
- Brilhante

VANTAGENS

- + Alta aderência + Cobre mais com menos + Fácil aplicação
- + Secagem rápida

Embalagem

Latas
0.9 e 3.6 L

Rendimento

Lata 900 ml
até 16 m²

Galão 3.6 L
até 80 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo poeira e gordura.
- 2 Lixe a superfície com lixa 360/400.
- 3 Verifique temperatura acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 4 Dilua com Inkor Aguarrás: 15% na 1ª demão, 10% nas demais.
- 5 Aplique com rolo de espuma, pincel ou pistola.
- 6 Aplique 2-3 demãos, com intervalos de 12h entre cada uma.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



ESMALTE STANDARD

Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras e metais.

Esmalte Standard é uma tinta brilhante que se destaca pela fácil aplicação e excelente desempenho. Oferece boa resistência, alastramento e aderência, com um tempo de secagem reduzido. Ideal para superfícies de madeira e metal, proporciona um acabamento de alta qualidade e durabilidade.

ONDE APLICAR

► Madeira ► Metal

Acabamento:
• Brilhante

VANTAGENS

+ Alta aderência + Fácil aplicação + Ótimo custo-benefício
+ Secagem rápida

Embalagem

Latas
0.9 e 3.6 L

Rendimento

Lata 900 ml
até 16 m²

Galão 3.6 L
até 80 m²

Cores
Variadas

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo poeira e gordura.
- 2 Lixe a superfície com lixa 360/400.
- 3 Verifique temperatura acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 4 Dilua com Inkor Aguarrás: 15% na 1ª demão, 10% nas demais.
- 5 Aplique com rolo de espuma, pincel ou pistola.
- 6 Aplique 2-3 demãos, com intervalos de 12h entre cada uma.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



CIMENTO QUEIMADO

Fácil aplicação, alta cobertura e disponível em 4 cores luxuosas.

Sofisticação para qualquer ambiente, urbano ou rural. Com tons inspirados na cidade e no campo, oferece um efeito personalizado e exclusivo, realçando a beleza de suas paredes e transformando qualquer espaço com um toque de elegância e estilo.

ONDE APLICAR

- ▶ Alvenaria ▶ Concreto ▶ Fibrocimento ▶ Gesso
- ▶ Massa corrida ou acrílica ▶ Parede

VANTAGENS

- + Alta durabilidade + Antimoho + Fácil de aplicar
- + Não agride o meio ambiente

Embalagem

Galão
5 kg

Rendimento

Galão
9 m²

Cores
4 cores

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque a superfície, removendo qualquer resíduo ou impureza.
- 2 Aplique Inkor Fundo Preparador para uniformizar a absorção.
- 3 Aguarde a secagem completa do fundo antes de prosseguir.
- 4 Com desempenadeira inox, aplique uma a três demãos do produto.
- 5 Deixe secar por 2 horas entre demãos e 12 horas para secagem final.
- 6 Limpe as ferramentas com água e detergente enquanto o produto estiver úmido.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



SELAKOR TRINCA

Vedação de trincas e fissuras.

Massa com propriedades elásticas para a correção de fissuras passivas em alvenarias revestidas com argamassas convencionais de cimento (reboco). Produto monocomponente, formulado à base de resina elastomérica, de fácil aplicação.

ONDE APLICAR

► Alvenaria revestida com argamassa ► Reboco

A largura da fissura ou trinca deve ser concebida dentro dos limites da capacidade de movimento selante. Para juntas triangulares os lados devem ser ≤ 7 mm mínimo.

VANTAGENS

+ Fácil de aplicar + Flexível e resistente + Resistente a intempéries

Embalagem **Potes**
300 g, 1 e 4 kg

Cor
Branca

Validade do produto
24 meses

EPI 

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Lixe a superfície para uniformizar e retire a poeira gerada.
- 2 Confirme que a temperatura está acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 3 Dilua o selador com 10% de água potável para reboco, concreto ou blocos de concreto.
- 4 Use rolo de lã, pincel ou trincha para aplicar uma camada uniforme de selador.
- 5 Deixe secar ao toque por 1 hora após a aplicação do selador.
- 6 Espere 6 horas após a aplicação para a secagem completa do selador.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

300 g (embalagem: 6 unidades)

1 kg (embalagem: 4 unidades)

4 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



TAPAKOR

MASSA TAPA TUDO

Massa ultraleve para corrigir e preencher imperfeições e buracos deixados por pregos e parafusos em alvenaria.

Sua aplicação é rápida, Prática e fácil. Com uma única aplicação é corrigida a imperfeição sem rachaduras e retrações. Possui secagem rápida, recomendada para interior e exterior. Aceita qualquer tipo de acabamento base de água e base solvente.

ONDE APLICAR

► Concreto ► Gesso ► Madeira ► Perfuração

Variável de acordo com a rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade da depressão a ser preenchida.

VANTAGENS

+ Antimoho + Fácil de aplicar + Não racha e não retrai + Secagem rápida

Embalagem

Potes
90 e 300 g

Cor
Branca

Validade do produto
24 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe a superfície de partes soltas, umidade e gordura.
- 2 Abra fissuras em "V" para aplicação do Tapakor.
- 3 Verifique temperatura acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 4 Produto pronto; dilua até 5% com água se necessário.
- 5 Aplique com espátula, pressionando e nivelando.
- 6 Secagem ao toque em 1h; final em 6h.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

90 g (embalagem: 12 unidades)
300 g (embalagem: 6 unidades)



MASSA ACRÍLICA

Indicado para nivelar e corrigir imperfeições superficiais em pintura e repintura de diversas superfícies.

É ideal para aplicação tanto em ambientes internos quanto externos, proporcionando um acabamento uniforme e de alta qualidade. Pode ser utilizado em reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e paredes previamente pintadas com tinta PVA ou Acrílica.

ONDE APLICAR

- ▶ Bloco de concreto ▶ Fibrocimento ▶ Gesso ▶ Pintura ▶ Reboco
- ▶ Repintura

VANTAGENS

- + Alto rendimento + Fácil de aplicar + Fácil de lixar + Resistência superior

Embalagem	Saco	Baldes	Rendimento	Balde 6 kg	Balde 25 kg
	15 kg	1.5, 6, 18 e 25 kg		até 12 m ²	até 50 m ²

Cor Branca	Validade do produto 36 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
----------------------	--	-----	---	---

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de partículas soltas.
- 2 Para reboco novo, aplique Inkor Selador Acrílico para uniformizar a absorção.
- 3 Em superfícies fracas, aplique Inkor Fundo Preparador para fortalecer.
- 4 Não aplique se a temperatura for inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.
- 5 Aplique uma demão para selar e outra para texturar, com 4 horas de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

- 1.5 kg (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)
- 6 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
- 15 kg (palete: 80 unidades)
- 25 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



MASSA CORRIDA PVA

Indicado para nivelar e corrigir imperfeições superficiais em pintura e repintura de diversas superfícies.

É ideal para aplicação tanto em ambientes internos, proporcionando um acabamento uniforme e de alta qualidade. Pode ser utilizado em reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e paredes previamente pintadas com tinta PVA ou Acrílica.

ONDE APLICAR

► Concreto ► Fibrocimento ► Gesso ► Reboco ► Massa fina

VANTAGENS

+ Alto rendimento + Fácil de aplicar + Fácil de lixar + Resistência superior

Embalagem	Saco	Baldes	Rendimento	Balde 6 kg	Balde 25 kg
	15 kg	1.5, 6 e 25 kg		até 12 m ²	até 50 m ²

Cor	Validade do produto	EPI	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Branca	36 meses	  	

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de partículas soltas.
- 2 Para reboco novo, aplique Inkor Selador Acrílico para uniformizar a absorção.
- 3 Em superfícies fracas, aplique Inkor Fundo Preparador para fortalecer.
- 4 Não aplique se a temperatura for inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.
- 5 Aplique uma demão para selar e outra para texturar, com 4 horas de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1.5 kg (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)
 6 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
 15 kg (palete: 80 unidades)
 25 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



TEXTURA FINA

Produto levemente encorpado com excelentes propriedades de resistência, proporciona belo efeito decorativo.

Característica hidrorrepelente confere maior durabilidade à pintura, por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes que realçam a textura. Além de ser de fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e ótima homogeneidade.

ONDE APLICAR

► Bloco de concreto ► Fibrocimento ► Reboco ► Repintura

VANTAGENS

+ Fácil de aplicar + Maior rendimento + Repele água + Super resistência

Embalagem	Saco	Baldes	Rendimento	Balde 6.5 kg	Balde 25 kg
	15 kg	6.5 e 25 kg		até 6.5 m ²	até 25 m ²

Cor	Validade do produto	EPI	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Branca	36 meses		

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de partículas soltas.
- 2 Para reboco novo, aplique Inkor Selador Acrílico para uniformizar a absorção.
- 3 Em superfícies fracas, aplique Inkor Fundo Preparador para fortalecer.
- 4 Não aplique se a temperatura for inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.
- 5 Dilua com água potável: 20-30% para rolo de lã, até 10% para outras ferramentas.
- 6 Aplique uma demão para selar e outra para texturar, com 4 horas de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

6.5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

15 kg (palete: 80 unidades)

25 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



TEXTURA LISA

Composto de base acrílica e de consistência parecida como uma massa.

Proporciona belo efeito decorativo em superfícies de alvenaria, blocos de concreto ou reboco. Indicada para ambientes internos, podendo ser aplicada em ambientes externos, desde que, com duas demãos de tinta acrílica como acabamento.

ONDE APLICAR

► Bloco de concreto ► Fibrocimento ► Reboco ► Repintura

VANTAGENS

+ Fácil de aplicar + Maior rendimento + Repele água + Super resistência

Embalagem	Saco	Baldes	Rendimento	Balde 6.5 kg	Balde 25 kg
	15 kg	6.5 e 25 kg		até 6.5 m ²	até 25 m ²

Cor Branca	Validade do produto 36 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
----------------------	--	-----	---	---

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de partículas soltas.
- 2 Para reboco novo, aplique Inkor Selador Acrílico para uniformizar a absorção.
- 3 Em superfícies fracas, aplique Inkor Fundo Preparador para fortalecer.
- 4 Não aplique se a temperatura for inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.
- 5 Dilua com água potável: 20-30% para rolo de lã, até 10% para outras ferramentas.
- 6 Aplique uma demão para selar e outra para texturar, com 4 horas de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

6.5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

15 kg (palete: 80 unidades)

25 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



GRAFKOR

Revestimento à base de polímeros acrílicos.

Sua aplicação é rápida, prática e fácil. Com uma única aplicação, é corrigida a imperfeição sem rachaduras e retrações. Possui secagem rápida, recomendada para interior e exterior. Aceita qualquer tipo de acabamento base de água.

ONDE APLICAR

- ▶ Concreto ▶ Concreto aparente ▶ Fibrocimento
- ▶ Massa corrida ou acrílica

VANTAGENS

+ Fácil de aplicar + Maior rendimento + Repele água + Super resistência

Embalagem	Saco	Baldes	Rendimento	Balde 6.5 kg	Balde 25 kg
	15 kg	6.5 e 25 kg		até 2.3 m ²	até 9 m ²

Cor
Acinzentada

Validade do produto
36 meses

EPI

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de partículas soltas.
- 2 Para reboco novo, aplique Inkor Selador Acrílico para uniformizar a absorção.
- 3 Em superfícies fracas, aplique Inkor Fundo Preparador para fortalecer.
- 4 Não aplique se a temperatura for inferior a 10°C ou umidade acima de 90%.
- 5 Dilua com água potável: 20-30% para rolo de lã, até 10% para outras ferramentas.
- 6 Aplique uma demão para selar e outra para texturar, com 4 horas de intervalo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

6.5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

15 kg (palete: 80 unidades)

25 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

Indicado para solucionar problemas de superfície e garantir maior durabilidade a pintura.

Possui alto poder de penetração, atuando como fixador e aumentando a aderência do acabamento. Desenvolvido para tratar superfícies de alvenaria arenosa, calcinada, com restos de cal, reboco fraco, tinta velha ou descascada, além de fibrocimento e gesso.

ONDE APLICAR

- ▶ Cimento-amianto ▶ Concreto novo ▶ Gesso ▶ Parede caiada
- ▶ Pintura descascada ▶ Reboco fraco

VANTAGENS

- + Alta durabilidade + Alta resistência + Excelente rendimento
- + Fácil de aplicar

Embalagem	Latas	Rendimento	Galão 3.6 L	Lata 18 L
	0.9, 3.6 e 18 L		até 52 m ²	até 250 m ²

Cor Incolor	Validade do produto 12 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
-----------------------	--	-----	---	---

COMO APLICAR

- 1 Lixe a superfície para uniformizar e remover defeitos.
- 2 Retire a poeira gerada com um pano seco.
- 3 Lave a parede com água e aguarde secagem completa.
- 4 Verifique temperatura acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 5 Dilua o produto conforme a superfície (20-40%).
- 6 Aplique uma única demão com rolo de lã, pincel ou trincha.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

- 900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)
- 3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
- 18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 60 unidades)



SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

Produto à base de resina acrílica para selar e uniformizar.

Selador Premium é um selador acrílico de alta qualidade, ideal para paredes internas e externas de reboco. Projetado para ser aplicado como primeira demão em superfícies não seladas, ele garante uma uniformidade superior na absorção. Fácil de aplicar, seu elevado poder de enchimento reduz a porosidade do substrato, aumentando a eficiência e o rendimento dos produtos de acabamento aplicados posteriormente.

ONDE APLICAR

► Bloco de concreto ► Concreto ► Fibrocimento ► Reboco

VANTAGENS

+ Alta resistência + Maior rendimento da tinta + Pintura mais uniforme

Embalagem

Baldes
0,9, 3,6 e 18 L

Rendimento

Balde 3,6 L
até 24 m²

Balde 18 L
até 120 m²

Cor
Branca

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Lixe a superfície para uniformizar e retire a poeira gerada.
- 2 Confirme que a temperatura está acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 3 Dilua o selador com 10% de água potável para reboco, concreto ou blocos de concreto.
- 4 Use rolo de lã, pincel ou trincha para aplicar uma camada uniforme de selador.
- 5 Deixe secar ao toque por 1 hora após a aplicação do selador.
- 6 Espere 6 horas após a aplicação para a secagem completa do selador.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3,6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



SELADOR ACRÍLICO STANDARD

Produto à base de resina acrílica para selar e uniformizar.

Selador Acrílico é um selador versátil, ideal para paredes de reboco internas e externas. Quando aplicado como primeira demão em superfícies não seladas, ele garante uniformidade na absorção e é fácil de aplicar. Com seu alto poder de enchimento, reduz a porosidade do substrato, o que aumenta o rendimento dos produtos de acabamento.

ONDE APLICAR

► Bloco de concreto ► Concreto ► Fibrocimento ► Reboco

VANTAGENS

+ Alta resistência + Maior rendimento da tinta + Pintura mais uniforme

Embalagem

Balde
16 L

Rendimento

Balde 16 L
até 100 m²

Cor
Branca

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Lixe a superfície para uniformizar e retire a poeira gerada.
- 2 Confirme que a temperatura está acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 3 Dilua o selador com 10% de água potável para reboco, concreto ou blocos de concreto.
- 4 Use rolo de lã, pincel ou trincha para aplicar uma camada uniforme de selador.
- 5 Deixe secar ao toque por 1 hora após a aplicação do selador.
- 6 Espere 6 horas após a aplicação para a secagem completa do selador.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

16 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



FUNDO ZARCÃO

Fundo sintético anticorrosivo de secagem rápida, ideal para metais ferrosos.

Solução eficaz para proteger superfícies metálicas contra a ferrugem. Com secagem rápida e excelente aderência, é indicada para a aplicação na primeira demão de metais ferrosos e na repintura de áreas afetadas pela corrosão. Sua principal função é inibir a formação de ferrugem, proporcionando um acabamento fosco que serve como base para camadas subsequentes de pintura.

ONDE APLICAR

► Superfície ferrosa

Acabamento:

- Fosco

VANTAGENS

- + Excelente rendimento
- + Alta aderência
- + Fácil de aplicar
- + Secagem rápida

Embalagem

Latas
0.9 e 3.6 L

Rendimento

Lata 900 ml
até 7.5 m²

Galão 3.6 L
até 30 m²

Cor
Laranja

Validade do produto
36 meses

EPI 

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Prepare a superfície e verifique as condições climáticas.
- 2 Utilize rolo de lã, pincel ou trincha e pistola para aplicar o produto.
- 3 Aplique de duas a três demãos com intervalos de 12 horas.
- 4 A secagem ao toque ocorre em 4 horas.
- 5 A secagem final ocorre em 24 horas após a última demão.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



FUNDO NIVELADOR

Fundo nivelador de fácil aplicação, ideal para madeira.

Indicado para a pintura de superfícies de madeira tanto externas quanto internas, ele prepara a base ideal para um acabamento uniforme e profissional. Sua formulação avançada assegura uma cobertura completa, facilitando o trabalho e garantindo resultados de alta qualidade.

ONDE APLICAR

► Superfície externa e interna de madeira

Acabamento:

- Fosco

VANTAGENS

- + Excelente rendimento
- + Alta aderência
- + Fácil de aplicar
- + Secagem rápida

Embalagem

Latas
0.9 e 3.6 L

Rendimento

Lata 900 ml
até 7.5 m²

Galão 3.6 L
até 30 m²

Cor

Branco

Validade do produto

36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Prepare a superfície e verifique as condições climáticas.
- 2 Utilize rolo de lã, pincel ou trincha para aplicar o produto.
- 3 Aplique de duas a três demãos com intervalos de 12 horas.
- 4 A secagem ao toque ocorre em 2 horas.
- 5 A secagem final ocorre em 24 horas após a última demão.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



FUNDO BRANCO

Fundo branco fosco de fácil aplicação, ideal para madeira.

O Fundo Branco Fosco é a escolha perfeita para quem busca uma base de pintura de alta qualidade. Com fácil aplicação e lixamento, este produto oferece excelente aderência e alastramento, garantindo uma superfície homogênea e uniforme. Indicado para a pintura de superfícies de madeira tanto externas quanto internas, ele proporciona uma preparação ideal para acabamentos subsequentes.

ONDE APLICAR

► Superfície externa e interna de madeira

Acabamento:

- Fosco

VANTAGENS

- + Excelente rendimento
- + Alta aderência
- + Fácil de aplicar
- + Secagem rápida

Embalagem

Latas
0.9 e 3.6 L

Rendimento

Lata 900 ml
até 7.5 m²

Galão 3.6 L
até 30 m²

Cor
Branco

Validade do produto
36 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Prepare a superfície e verifique as condições climáticas.
- 2 Utilize rolo de lã, pincel ou trincha para aplicar o produto.
- 3 Aplique de duas a três demãos com intervalos de 12 horas.
- 4 A secagem ao toque ocorre em 2 horas.
- 5 A secagem final ocorre em 24 horas após a última demão.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)



THINNER

Produto de alta eficiência indicado na limpeza dos utensílios de pintura em geral.

É um produto de alta eficiência indicado na limpeza dos utensílios de pintura em geral, e na diluição de tintas industriais. É um líquido límpido, incolor, de cheiro característico, inflamável, contendo uma composição de solventes oxigenados e aromáticos.

LIMPEZA DE:

► Ferramenta de pintura ► Máquina ► Pistola

Embalagem

Latas
0,9 e 5 L

Cor
Incolor

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 12 unidades; palete: 720 unidades)

5 L (embalagem: 4 unidades; palete: 144 unidades)



AGUARRÁS

Solvente de alta qualidade.

Solvente de alta qualidade que combinado com os demais produtos da linha sintética INKOR, possibilita melhor nivelamento das superfícies ressaltando a beleza da pintura. Com Inkor Aguarrás fica muito mais fácil aplicar os produtos de acabamento e a limpeza das ferramentas fica mais prática.

LIMPEZA DE:

- ▶ Complemento à base de resina ▶ Esmalte sintético ▶ Fundo óleo
- ▶ Tinta óleo ▶ Verniz

Embalagem

Latas
0.9 e 5 L

Cor
Incolor

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 12 unidades; palete: 720 unidades)

5 L (embalagem: 4 unidades; palete: 144 unidades)



COLAKOR

Ideal para colar madeiras, papel, papelão, laminados plásticos e similares.

É uma cola à base de resina PVA com alta força de colagem e fácil aplicação. Este produto é indicado para colagens de madeira, laminados, papel, papelão entre outros.

ONDE APLICAR

► Laminado plástico ► Madeira ► Papel ► Papelão

Variável de acordo com a rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade da depressão a ser preenchida.

VANTAGENS

+ Alta resistência + Pronto para uso + Produto base água
+ Secagem rápida

Embalagem

Potes
500 g e 1 kg

Cor
Branca

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

1 Prepare as superfícies a serem coladas, que devem estar limpas, planas e secas, com teor de umidade entre 10% e 15%.

2 Aplique o adesivo em uma das superfícies em camadas uniformes e junte as partes imediatamente, antes da secagem total do adesivo.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



linha de
IMPERMEABILIZANTES & ADITIVOS



MANTAKOR MANTA SUPER

Impermeabilizante elastomérico para aplicação de lajes e coberturas com e sem trânsito.

Produto impermeabilizante para lajes e coberturas, com ou sem trânsito. Proporciona conforto térmico, flexibilidade estrutural, resistência UV e baixa retenção de sujeira. Além disso, reduz ruídos e é altamente durável, garantindo proteção prolongada contra as intempéries e desgaste.

ONDE APLICAR

- ▶ Calha ▶ Laje com e sem trânsito ▶ Marquise
- ▶ Telha cerâmica e fibrocimento ▶ Telha de aluzinco

VANTAGENS

- + Alta flexibilidade + Baixo acúmulo de poeira + Maior durabilidade
- + Maior proteção contra raios solares

Embalagem	Baldes 3.6 e 18 kg	Rendimento	Lajes e marquises 2 a 2.5 kg/m²	Telhas 1.5 a 2 kg/m²
Cor Branca	Validade do produto 12 meses	EPI   		

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Remova óleos, graxas e poeiras da superfície.
- 2 Elimine irregularidades e garanta caimento de 1-2% para os ralos.
- 3 Certifique-se de que a superfície esteja seca; espere 2 dias após chuva.
- 4 Não aplique abaixo de 10°C ou acima de 35°C.
- 5 Dilua a 1ª demão em 20-30% de água; demais demãos sem diluição.
- 6 Use trincha, rolo ou vassoura; 3-8 demãos conforme espessura.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

3.6 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



MANTAKOR MANTA LÍQUIDA

Impermeabilizante à base de resina elastomérica.

Forma uma membrana impermeável, elástica e flexível sobre as superfícies, resistente às intempéries. A cor branca da impermeabilização reflete os raios solares, proporcionando bom conforto térmico no ambiente interno. O produto também acomoda as movimentações estruturais do substrato.

ONDE APLICAR

- ▶ Calha ▶ Laje sem trânsito ▶ Marquise ▶ Telha cerâmica e fibrocimento
- ▶ Telha de aluzinco

VANTAGENS

- + Alta flexibilidade + Baixo acúmulo de poeira + Maior durabilidade
- + Maior proteção contra raios solares

Embalagem	Baldes	Rendimento	Lajes e marquises	Telhas
	3.6 e 18 kg		2 a 2.5 kg/m ²	1.5 a 2 kg/m ²

Cores	Validade do produto	EPI	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Branca e Cinza	12 meses		

COMO APLICAR

- 1 Remova óleos, graxas e poeiras da superfície.
- 2 Elimine irregularidades e garanta caimento de 1-2% para os ralos.
- 3 Certifique-se de que a superfície esteja seca; espere 2 dias após chuva.
- 4 Não aplique abaixo de 10°C ou acima de 35°C.
- 5 Dilua a 1ª demão em 20-30% de água; demais demãos sem diluição.
- 6 Use trincha, rolo ou vassoura; 3-8 demãos conforme espessura.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

3.6 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



MANTAKOR PAREDE

Impermeabilizante à base de resina acrílica.

Pode ser deixado exposto ou receber pigmento líquido, tinta látex/acrílica, textura ou grafiato. Flexível e multifuncional, atua como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento com pintura convencional (terceira demão). Contém emulsão acrílica especial, aditivos e cargas minerais inertes.

ONDE APLICAR

► Fachada ► Parede e muro ► Pilar e cortina de concreto

VANTAGENS

- + Forma uma camada impermeável + Pintura elástica
- + Maior durabilidade da parede

Embalagem

Baldes
3.6 e 18 kg

Rendimento

Balde de 3.6 kg
9 a 12 m²

Balde de 18 kg
45 a 60 m²

Cor
Branca

Validade do produto
24 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 A área precisa estar livre de óleos, graxas, poeiras e partículas soltas.
- 2 Aplique apenas se a temperatura estiver acima de 10°C e umidade abaixo de 90%.
- 3 Verifique se o substrato cimentício tem pelo menos 28 dias de cura.
- 4 Dilua a primeira demão com até 10% de água; aplique as demais puras.
- 5 Use trincha, rolo ou broxa; faça duas demãos com 6 horas de intervalo.
- 6 Não aplique em substratos úmidos ou durante períodos chuvosos.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

3.6 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



KORTAFLEX FIBRAS

Argamassa polimérica com característica altamente flexível.

Argamassa polimérica bi-componente, altamente flexível, formulada à base de cimento, polímeros acrílicos e aditivos especiais. Desenvolvida para a impermeabilização eficiente de elementos de concreto e alvenaria, ela oferece resistência à pressão hidrostática positiva. Em sua composição, microfibras de poliéster estão presentes, contribuindo para a estruturação da impermeabilização e garantindo uma proteção ainda mais robusta e duradoura.

ONDE APLICAR

- ▶ Área molhada ▶ Baldrame ▶ Cisterna ▶ Laje ▶ Muro de arrimo
- ▶ Parede ▶ Piscina ▶ Reservatório de água (enterrado e elevado)

VANTAGENS

- + Alta aderência + Alta impermeabilidade + Fácil aplicação + Flexibilidade
- + Produto atóxico

Embalagem **Caixa 18 kg**

Rendimento **3.5 kg/m²**

Cor **Cinza**

Validade do produto **12 meses**

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe o substrato, removendo sujeiras, óleos e partes soltas.
- 2 Corrija falhas com argamassa de cimento e areia.
- 3 Para substratos em contato com o solo, aplique 2 demãos de KortaTop 2000.
- 4 Verifique temperatura e umidade antes da aplicação.
- 5 Adicione o Componente A ao B, misture por 3 minutos (mecanicamente) ou 5 minutos (manual).
- 6 Aplique a 1ª demão e aguarde 4 a 8 horas para secar.
- 7 Aplique a 2ª demão em sentido cruzado e adicione a tela de poliéster.
- 8 Entre a 1ª e a 2ª demão, incorpore a tela de poliéster Telakor.
- 9 Espere 5 dias para cura total antes de teste e proteção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 unidades)



KORTAFLEX

Argamassa polimérica com característica altamente flexível.

Argamassa polimérica bi-componente, altamente flexível, à base de cimento, polímeros acrílicos e aditivos. Especialmente formulada para impermeabilização de elementos de concreto e alvenaria, com resistência à pressão hidrostática positiva.

ONDE APLICAR

- ▶ Área molhada ▶ Cisterna ▶ Laje ▶ Muro de arrimo ▶ Parede ▶ Piscina
- ▶ Reservatório de água (enterrado e elevado)

VANTAGENS

- + Atóxico e inodoro + Excelente aderência + Fácil aplicação + Flexível
- + Ótima resistência

Embalagem **Caixa 18 kg**

Rendimento **3.5 kg/m²**

Cor **Cinza**

Validade do produto **12 meses**

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe o substrato, removendo sujeiras, óleos e partes soltas.
- 2 Corrija falhas com argamassa de cimento e areia.
- 3 Verifique temperatura e umidade antes da aplicação.
- 4 Adicione o Componente A ao B, misture por 3 minutos (mecanicamente) ou 5 minutos (manual).
- 5 Aplique a 1ª demão e aguarde 4 a 8 horas para secar.
- 6 Reforce o revestimento entre a 2ª e 3ª demão com tela de poliéster Telakor.
- 7 Espere 5 dias para a cura completa antes de testar estanqueidade.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 unidades)



KORTAPLUS 1001

Argamassa polimérica semi flexível.

Especialmente formulada para impermeabilização de elementos de concreto e alvenaria, esta solução oferece resistência tanto à pressão hidrostática positiva quanto à negativa. Ideal para aplicações em fundações, paredes de subsolos e áreas sujeitas a alta umidade, garantindo proteção eficaz contra infiltrações e vazamentos.

ONDE APLICAR

- ▶ Área molhada ▶ Cisterna ▶ Cortina ▶ Muro de arrimo ▶ Parede
- ▶ Piscina não elevada ▶ Reservatório de água (enterrado) ▶ Rodapé

VANTAGENS

- + Alta impermeabilidade + Aderência superior + Fácil aplicação
- + Resistência e durabilidade

Embalagem	Caixa 18 kg	Rendimento	Pressão positiva 3 a 4 kg/m²	Pressão negativa 4 a 5 kg/m²
------------------	-----------------------	-------------------	---	---

Cor Cinza	Validade do produto 12 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
---------------------	--	------------	---	---

COMO APLICAR

- 1 Limpe o substrato, removendo sujeiras, óleos e partes soltas.
- 2 Corrija falhas com argamassa de cimento e areia.
- 3 Verifique temperatura e umidade antes da aplicação.
- 4 Adicione o Componente A ao B, misture por 3 minutos (mecanicamente) ou 5 minutos (manual).
- 5 Use uma trincha ou vassoura de pêlo para aplicar a pasta em camadas uniformes.
- 6 Deixe a 1ª demão secar por 4 a 6 horas antes de aplicar a 2ª demão.
- 7 Faça uma aplicação cruzada e adicione a tela de poliéster Telakor entre a 2ª e 3ª demão.
- 8 Aguarde 5 dias após a última demão para a cura total antes de testar a estanqueidade.

 PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 unidades)



KORTATOP 2000

Argamassa polimérica semi flexível.

Argamassa polimérica bi-componente à base de cimento, polímeros acrílicos e aditivos, especialmente formulado para impermeabilização de elementos de concreto e alvenaria. Oferece resistência tanto à pressão hidrostática negativa quanto à positiva.

ONDE APLICAR

- ▶ Área molhada ▶ Cisterna ▶ Cortina ▶ Muro de arrimo ▶ Parede
- ▶ Piscina não elevada ▶ Reservatório de água (enterrado) ▶ Rodapé

VANTAGENS

- + Alta impermeabilidade + Atóxico e inodoro + Durabilidade e resistência
- + Fácil aplicação + Ótima aderência

Embalagem	Caixas 6 e 18 kg	Rendimento	Pressão positiva 3 a 4 kg/m²	Pressão negativa 4 a 5 kg/m²
------------------	----------------------------	-------------------	---	---

Cor Cinza	Validade do produto 12 meses	EPI   	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
---------------------	--	--	---

COMO APLICAR

- 1 Limpe o substrato, removendo sujeiras, óleos e partes soltas.
- 2 Corrija falhas com argamassa de cimento e areia.
- 3 Verifique temperatura e umidade antes da aplicação.
- 4 Adicione o Componente A ao B, misture por 3 minutos (mecanicamente) ou 5 minutos (manual).
- 5 Aplique a 1ª demão e aguarde 4 a 6 horas para secar.
- 6 Deixe a 1ª demão secar por 4 a 6 horas antes de aplicar a 2ª demão.
- 7 Aplique a 2ª demão em sentido cruzado e adicione a tela de poliéster Telakor.
- 8 Se necessário, aplique a 3ª demão e espalhe areia peneirada.
- 9 Espere 5 dias para cura total antes de teste e proteção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

6 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 144 unidades)
18 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 unidades)



KORTÁGUA

Impermeabilizante cimentício semi flexível.

Derivado de aditivos especiais e agregados minerais, é ideal para áreas úmidas. Oferece alta resistência à pressão hidrostática positiva e negativa, proporcionando proteção eficaz contra infiltrações e umidade. Ideal para aplicação em fundações, paredes de subsolos e áreas sujeitas a contato com água.

ONDE APLICAR

- ▶ Alicerce ▶ Baldrame ▶ Banheiro ▶ Caixa d'água ▶ Muro de arrimo
- ▶ Parede ▶ Rodapé

VANTAGENS

+ Fácil aplicação + Ótima cobertura

Embalagem

Sacos
5 e 15 kg

Rendimento

Consumo aproximado
1 a 1.5 kg/m²

Cores

Branca e Cinza

Validade do produto

12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Verifique se a base está isenta de pó e oleosidade.
- 2 Reserve um balde de fundo liso e adicione 1,7 L de água para cada 5 kg de Kortágua.
- 3 Utilize um misturador mecânico para uma melhor homogeneidade.
- 4 Deixe repousar por 10 minutos e misture novamente para que a argamassa recupere sua trabalhabilidade.
- 5 Molhe bem a superfície sem deixar empoçar, usando uma trincha ou vassoura.
- 6 Passe pelo menos de 8 a 10 vezes para fechar os poros da base.
- 7 Aguarde de 2 a 6 horas para aplicar a próxima demão.
- 8 Aplique de 2 a 3 demãos, sempre de maneira cruzada.
- 9 A cura ocorrerá após 72 horas da aplicação da última demão.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)

15 kg (palete: 96 unidades)



HIDROKOR

Emulsão asfáltica de base água.

Tinta à base de emulsão asfáltica, monocomponente, utilizada para a impermeabilização de concreto, alvenaria e madeiras, bem como para a proteção de elementos metálicos. Esta tinta proporciona uma barreira eficaz contra a umidade e a corrosão, garantindo durabilidade e resistência às superfícies tratadas.

ONDE APLICAR

- ▶ Alicerce ▶ Baldrame ▶ Cortina ▶ Muro de arrimo
- ▶ Revestimento em contato com o solo

VANTAGENS

- + Produto concentrado + Primer para imprimação de manta asfáltica

Embalagem

Baldes
0,9, 3,6 e 18 L

Rendimento

Consumo aproximado
500 g/m²

Cor
Preta

Validade do produto
24 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Remova sujeiras, óleos, ferrugem e nata de cimento.
- 2 Garanta que a superfície esteja seca.
- 3 Não aplique abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.
- 4 Produto pronto para uso, sem necessidade de diluição.
- 5 Use broxa, trincha ou pincel.
- 6 Aplique duas demãos para impermeabilização.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

900 ml (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



TELAKOR

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

A Tela de poliéster TELAKOR é ideal para estruturar impermeabilizantes flexíveis como Kortaflex, Kortatop 2000 e Mantakor Manta Líquida, destacando-se pela alta elasticidade, resistência à tração, alongamento e ruptura, assegurando durabilidade e eficácia.

ONDE APLICAR

- ▶ Calha ▶ Laje com e sem trânsito ▶ Marquise
- ▶ Telha de cerâmica e fibrocimento ▶ Telha de aluzinco

VANTAGENS

- + Alta elasticidade + Resistência à tração

Validade do produto

Indeterminada

Embalagem

Rolos
10 e 50 m

Tamanhos

0.73 x 10 m

0.73 x 50 m



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



TELAKOR RODAPÉ

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

A Tela de poliéster TELAKOR é ideal para estruturar impermeabilizantes flexíveis como Kortaflex, Kortatop 2000 e Mantakor Manta Líquida, destacando-se pela alta elasticidade, resistência à tração, alongamento e ruptura, assegurando durabilidade e eficácia.

ONDE APLICAR

► Rodapé

VANTAGENS

+ Alta elasticidade + Resistência à tração

Validade do produto
Indeterminada

Embalagem *Rolo*
50 m

Tamanho **0.20 x 50 m**



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



ADERIKOR

Adesivo sintético, de alto desempenho.

Proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos, como massas de cimento e cal, gesso e Isopor (EPS). Pode ser utilizado em áreas externas, internas e sujeitas à umidade.

ONDE APLICAR

► Chapisco de piso ► Parede ► Teto

VANTAGENS

+ Aumenta a adesividade do chapisco + Evita retração
+ Evita o surgimento de trincas + Excelente aderência

Embalagem	Frasco	Baldes	Rendimento	Consumo aproximado 300 g/m² chapisco de 3 mm
	1 L	3.6 e 18 L		
Cor	Validade do produto		EPI	
Branca	12 meses		UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

COMO APLICAR

- 1 Remova pó e oleosidade, deixando a superfície porosa.
- 2 Umedeça a superfície antes da aplicação.
- 3 Não aplique abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.
- 4 Misture o produto antes da aplicação com ferramenta limpa.
- 5 Adicione Aderikor à água conforme a aplicação específica.
- 6 Use betoneira ou argamassadeira para misturar a argamassa.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)
3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



CALKOR

Aditivo plastificante que proporciona melhor trabalhabilidade às argamassas de assentamento.

Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material, praticidade no preparo e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, redução no aparecimento de fissuras e menor exsudação.

ONDE APLICAR

- ▶ Argamassa de assentamento ▶ Argamassa de revestimento
- ▶ Reboco interno e externo

VANTAGENS

- + Confere maior durabilidade + Diminui a permeabilidade
- + Maior liga nas argamassas

Embalagem	Frascos	Baldes	Rendimento	200 ml para cada saca de cimento (50 kg)
	1 e 5 L	3.6 e 18 L		

Cor Preto	Validade do produto 24 meses	EPI		UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
---------------------	--	-----	--	---

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície está limpa e sem trincas.
- 2 Verifique que a superfície está corretamente dimensionada.
- 3 Não aplique abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.
- 4 Agite a embalagem antes de usar o Calkor.
- 5 Use o produto sem necessidade de diluição.
- 6 Misture Calkor na água de amassamento antes de aplicar.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

- 1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)
- 3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
- 5 L (embalagem: 4 unidades; palete: 108 unidades)
- 18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



VEDAKOR

Aditivo impermeabilizante líquido para concretos e argamassas.

Aditivo impermeabilizante líquido para concretos e argamassas que age por hidrofugação do sistema capilar, fechando os poros do concreto e impedindo a penetração da umidade, sem comprometer a resistência.

ONDE APLICAR

- ▶ Assentamento de alvenaria ▶ Baldrame ▶ Concreto impermeável
- ▶ Estrutura enterrada ▶ Parede de encosta

VANTAGENS

- + Confere maior durabilidade + Diminui a permeabilidade
- + Evita infiltrações de umidade

Embalagem	Frasco	Baldes	Rendimento	2 Litros para cada saca de cimento (50 kg)
	1 L	3.6 e 18 L		

Cor Branco	Validade do produto 12 meses	EPI		UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
----------------------	--	-----	--	---

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a superfície está limpa e sem trincas.
- 2 Verifique que a superfície está corretamente dimensionada.
- 3 Não aplique abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.
- 4 Agite a embalagem antes de usar o Vedakor.
- 5 Use o produto sem necessidade de diluição.
- 6 Misture Vedakor na água de amassamento antes de aplicar.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

- 1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)
- 3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)
- 18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



MASSA PRO

Aditivo de uso profissional para rebocos e argamassas.

Aditivo impermeabilizante e plastificante 3 em 1. Repele a umidade, proporciona excelente trabalhabilidade às argamassas e dispensa o uso de cal.

ONDE APLICAR

- ▶ Argamassa de assentamento ▶ Argamassa de revestimento
- ▶ Reboco interno e externo ▶ Reservatório

VANTAGENS

+ Dispensa o uso do cal + Impermeabilizante + Plastificantes

Embalagem	<i>Frascos</i> 1 e 5 L	<i>Balde</i> 18 L	Rendimento	200 ml (traço 1:6) <i>para cada saca de cimento (50 kg)</i>
------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------	---

<i>Cor</i> Preto	<i>Validade do produto</i> 12 meses	EPI   	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
----------------------------	---	--	---

COMO APLICAR

- 1** Certifique-se de que a superfície está limpa e sem trincas.
- 2** Verifique que a superfície está corretamente dimensionada.
- 3** Não aplique abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.
- 4** Agite a embalagem antes de usar o MassaPRO.
- 5** Use o produto sem necessidade de diluição.
- 6** Misture MassaPRO na água de amassamento antes de aplicar.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

- 1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)
- 5 L (embalagem: 4 unidades; palete: 108 unidades)
- 18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



ADIKOR

Aditivo para rejuntamento.

Proporciona o aumento da resistência mecânica, bem como da aderência e flexibilidade. Garante maior impermeabilidade. ADIKOR intensifica as cores do rejunte, proporcionando um acabamento mais estético e duradouro.

ONDE APLICAR

- ▶ Substitui a água de amassamento do rejunte

VANTAGENS

- + Aumenta a resistência + Eficiência e economia + Melhora a aplicabilidade
- + Resistente a manchas

Embalagem **1 L**

Rendimento **330 ml**
para 1 kg de rejuntamento

Cor
Leitoso

Validade do produto
12 meses

EPI 

UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Remova sujeira, óleo, pinturas e nata de cimento.
- 2 Garanta que a superfície esteja seca e sem partículas soltas.
- 3 Não aplique abaixo de 10°C ou umidade acima de 90%.
- 4 Use Adikor puro na proporção 1:1 com a água de mistura.
- 5 Misture manualmente ou com agitador mecânico até homogeneizar.
- 6 Use a argamassa imediatamente, ajustando com água se necessário.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)



HIDROMASSA

Aditivo impermeabilizante para misturar em materiais cimentícios.

Hidromassa é um aditivo impermeabilizante para misturar em materiais cimentícios, tais como concreto, argamassa de revestimento (reboco), argamassa colante, argamassa de assentamento de tijolos e blocos, e argamassa de rejuntamento.

ONDE APLICAR

- ▶ Argamassa de assentamento ▶ Argamassa colante
- ▶ Argamassa de revestimento ▶ Concreto

VANTAGENS

- + Excelente rendimento + Excelente colagem
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem	Pote	Balde
	2 kg	20 kg

Rendimento	O consumo de Hidromassa está diretamente relacionado com o rendimento do produto, no qual ele será misturado e ao tipo de aplicação.
------------	--

Cor
Branco

Validade do produto
12 meses



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Misture na proporção indicada.
- 2 Utilize uma betoneira ou um misturador acoplado a uma furadeira profissional.
- 3 Misture até que forme uma massa homogênea e sem grumos.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

2 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)
20 kg (embalagem: 1 unidades; palete: 36 unidades)



DESMOLKOR

Agente desmoldante, ideal para aplicação em formas de madeira.

Este produto impede a aderência do concreto à forma, prolongando sua vida útil, facilitando o processo de desforma e proporcionando um excelente acabamento às peças pré-moldadas.

ONDE APLICAR

- ▶ Concreto aparente ▶ Concreto confeccionado com cimento branco
- ▶ Forma de madeira ▶ Indústria de pré-moldado

VANTAGENS

- + Prolonga a vida útil das formas de madeira
- + Facilita o processo de desforma, economizando tempo

Embalagem **Tambor 200 L**

Rendimento **até 150 m²/L**

Cor **Esverdeado**

Validade do produto **12 meses**

EPI   

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Lixe superfícies que receberão revestimento.
- 2 Agite o material manualmente com espátula.
- 3 Dilua até 10 partes de água para 1 de desmoldante.
- 4 Aplique com spray, rolo ou pincel de forma uniforme.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



linha de
FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS



ESPAÇADOR NIVELADOR

Auxilia no nivelamento e no espaçamento correto entre as peças cerâmicas.

O espaçador mantém um espaçamento uniforme entre as peças cerâmicas, enquanto o nivelador, com sua base reta, é pressionado contra o revestimento quando a cunha é apertada. Esse sistema atua de maneira semelhante a um calço, mantendo a superfície das peças cerâmicas nivelada até que a argamassa seque completamente, assegurando assim um assentamento perfeito.

ONDE APLICAR

► Piso ► Revestimento cerâmico

VANTAGENS

- + Não risca a peça
- + Reduz em até 50% o tempo de colocação do revestimento

Embalagem	slim			
	Pacote	Caixa	Pacote	Caixa
	100 uni.	24 pac.	500 uni.	10 pac.

Embalagem	plus			
	Pacote	Caixa	Pacote	Caixa
	50 uni.	24 pac.	500 uni.	4 pac.

Tamanho
Slim e Plus

Cores
Variadas

Validade do produto
Indeterminado

Dimensões	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm

COMO APLICAR

- 1 Aplique argamassa no chão e tardo com desempenadeira dentada.
- 2 Assente a primeira peça de revestimento conforme orientação.
- 3 Remova o excesso de argamassa das bordas do piso.
- 4 Insira espaçadores niveladores para manter distância entre as peças.
- 5 Coloque a próxima peça e ajuste com cunhas niveladoras.
- 6 Remova os niveladores após o tempo de cura recomendado.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



CUNHA PREMIUM PARA NIVELAMENTO

Auxilia no nivelamento entre as peças cerâmicas através do aperto da cunha contra o nivelador.

O nivelamento entre as peças cerâmicas é auxiliado pelo aperto da cunha contra o nivelador, que funciona como um calço, mantendo as superfícies das peças alinhadas até a cura completa da argamassa. Esse processo assegura o assentamento perfeito das peças cerâmicas, evitando desníveis e assegura um acabamento profissional.

ONDE APLICAR

► Piso ► Revestimento cerâmico

VANTAGENS

- + Não risca a peça
- + Reduz em até 50% o tempo de colocação do revestimento

	slim					
Embalagem	Pacote	Caixa	Pacote	Caixa	Pacote	Caixa
	32 uni.	24 pac.	64 uni.	12 pac.	500 uni.	5 pac.
	plus					
Embalagem	Pacote	Caixa	Caixa			
	50 uni.	12 pac.	500 uni.			

Tamanho
Slim e Plus

Cor
Laranja


Validade do produto
Indeterminado

COMO APLICAR

- 1 Posicione os niveladores entre as peças, conforme o espaçamento desejado.
- 2 Encaixe as peças sobre os niveladores, mantendo-as niveladas.
- 3 Insira as cunhas nos niveladores para ajustar a altura das peças.
- 4 Use alicates para tensionar as cunhas até o nivelamento ideal.
- 5 Remova os niveladores após o tempo de cura recomendado.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

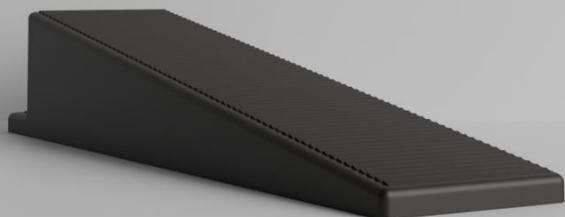

CUNHA PARA NIVELAMENTO

Auxilia no nivelamento entre as peças cerâmicas através do aperto da cunha contra o nivelador.

O nivelamento entre as peças cerâmicas é auxiliado pelo aperto da cunha contra o nivelador, que funciona como um calço, mantendo as superfícies das peças alinhadas até a cura completa da argamassa. Esse processo assegura o assentamento perfeito das peças cerâmicas, evitando desníveis e assegura um acabamento profissional.

ONDE APLICAR

► Piso ► Revestimento cerâmico

VANTAGENS

- + Não risca a peça
- + Reduz em até 50% o tempo de colocação do revestimento

	slim					
Embalagem	Pacote	Caixa	Pacote	Caixa	Pacote	Caixa
	32 uni.	24 pac.	64 uni.	12 pac.	500 uni.	5 pac.
	plus					
Embalagem	Pacote	Caixa	Caixa			
	50 uni.	12 pac.	500 uni.			

Tamanho
Slim e Plus

Cor
Preto

Validade do produto
Indeterminado

COMO APLICAR

- 1 Posicione os niveladores entre as peças, conforme o espaçamento desejado.
- 2 Encaixe as peças sobre os niveladores, mantendo-as niveladas.
- 3 Insira as cunhas nos niveladores para ajustar a altura das peças.
- 4 Use alicates para tensionar as cunhas até o nivelamento ideal.
- 5 Remova os niveladores após o tempo de cura recomendado.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



ALICATE NIVELADOR DE REVESTIMENTOS

Essencial para fixar a cunha no nivelador, garantindo um assentamento perfeitamente nivelado.

O nivelamento entre as peças cerâmicas é auxiliado pelo aperto da cunha contra o nivelador, que funciona como um calço, mantendo as superfícies das peças alinhadas até a cura completa da argamassa. Esse processo assegura o assentamento perfeito das peças cerâmicas, evitando desníveis e assegura um acabamento profissional.

ONDE UTILIZAR

► Cunha

VANTAGENS

- + Não risca a peça
- + Reduz em até 50% o tempo de colocação do revestimento

Embalagem

Caixa
6 unidades

Tamanho
Slim e Plus

Cores
Laranja e Vermelho

Validade do produto
Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



ESPONJA PARA REJUNTE

Indicada para facilitar a finalização e limpeza de revestimentos cerâmicos após a aplicação do rejunte.

Ideal para remover o excesso de rejunte e garantir um acabamento impecável nas juntas entre as peças cerâmicas.

ONDE UTILIZAR

► Limpeza de revestimento

VANTAGENS

- + Eficiência na remoção de resíduos
- + Facilidade de manuseio
- + Não risca a peça

Embalagem

Unitário

Caixa
12 unidades

Tamanho
16 x 13 x 3 cm

Cor
Branco

Validade do produto
Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



APLIKOR

APLICADOR DE REJUNTES

Indicado para aplicação de rejuntas.

O E.V.A. para rejunte é indicado para a aplicação de rejuntas cimentícios. Sua borracha é flexível na medida certa e oferece alta eficiência durante o rejuntamento, sem agredir ou riscar o revestimento cerâmico.

ONDE UTILIZAR

► Aplicação de rejunte

VANTAGENS

+ Aplicação uniforme + Economia de tempo

Embalagem

Pacote
6 unidades

Caixa
40 e 200 unidades


Tamanho
13.5 x 9.5 x 1.2 cm

Cor
Branco

Validade do produto
Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

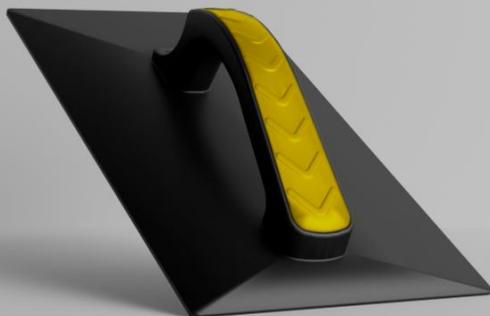

DESEMPENADEIRA ESTRIADA E COM ESPUMA

Ideal para a preparação, acabamento, nivelamento e filtração de superfícies, tanto de massas finas quanto outras aplicações.

Possui alça anatômica, projetada para proporcionar máximo conforto e ergonomia durante o manuseio, reduzindo a fadiga e aumentando a eficiência no trabalho.

ONDE UTILIZAR

► Acabamento de superfície de alvenaria ► Aplicação de reboco

VANTAGENS (ESTRIADA)

+ Nivelamento eficiente + Melhora da aderência

VANTAGENS (COM ESPUMA)

+ Acabamento suave e uniforme + Redução de marcas e imperfeições

Embalagem

Pacote
12 unidades

Tamanho
17 x 30 cm e 14 x 27 cm

Cor
Preto

Validade do produto
Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



BALDE DE OBRA

Fundo e borda reforçados, com alça de metal e pegador de plástico.

O Balde plástico é ideal para uso geral e principalmente na construção civil para transportar massas e líquidos.

ONDE UTILIZAR

- ▶ Armazenamento de água
- ▶ Medição de material
- ▶ Remoção de entulho
- ▶ Transporte de material

VANTAGENS

- + Durabilidade e resistência
- + Facilidade de manuseio
- + Versatilidade de uso

Embalagem **Unitário**

Tamanho
12 L

Cor
Preto

Validade do produto
Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



BANDEJA DE PINTURA

A bandeja de pintura média é excelente para todo tipo de tinta com base de água ou solvente.

Prática e eficiente, a bandeja de pintura é ideal para aplicar tinta de maneira uniforme. Seu design facilita a distribuição da tinta e reduz desperdícios, mantendo o espaço de trabalho organizado. Perfeita para rolos e pincéis, garantindo resultados profissionais.

ONDE UTILIZAR

► Preparação de mistura de tinta

VANTAGENS

- + Canaleta de reaproveitamento + Cerdas para facilitar a limpeza
- + Friso de escoamento + Ponto para esvaziar a bandeja

Embalagem **6 unidades**

Tamanho
Suporta 1 L

Cor
Preto

Validade do produto
Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



CAIXA DE PASSAGEM ECONÔMICA, NORMAL E PREMIUM

Indispensável para garantir a eficiência das instalações em diversos tipos de paredes de alvenaria.

A linha de Caixas de Passagem Elétrica, disponível nas versões Econômica, Normal e Premium, oferece soluções duráveis, seguras e versáteis para todas as suas necessidades de instalação elétrica.

ONDE APLICAR

► Rede elétrica

VANTAGENS

+ Facilidade na instalação + Organização dos fios e cabos

Embalagem

Pacote
48 unidades

Cores

Preto e Amarelo

Validade do produto

Indeterminado



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.



linha de
ARGAMASSAS TÉCNICAS



AUTONIVELANTE

Indicada para nivelar pisos irregulares em áreas internas com secagem rápida.

Altamente recomendada para a preparação de pisos antes da instalação de revestimentos vinílicos, laminados e cerâmicos. Oferece excelente aderência em contrapisos e pisos/porcelanatos, com secagem rápida. Ideal para garantir uma base sólida e uniforme para diversos tipos de revestimentos.

ONDE APLICAR

► Contrapiso ► Concreto ► Revestimento cerâmico

Pode ser utilizado até uma altura de 3 cm, aplicando camadas de 0,5 cm, com primer entre cada camada.

VANTAGENS

+ Acabamento liso + Autonivelamento + Bombeável + Secagem em até 12h

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

1.7 kg/m²
por mm de espessura

Cores

Branco Alaska

Validade do produto

9 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpeza completa da superfície, remoção de resíduos e tratamento de fissuras.
- 2 Verificar se estão firmemente colados para evitar deslocamentos.
- 3 Lixar para remover brilho e garantir aderência.
- 4 Limpar resíduos de cola de pisos vinílicos ou de madeira.
- 5 Aplicar Primer Inkor conforme instruções para melhor aderência.
- 6 Misturar 20 kg do produto com 4.4 litros de água limpa, de forma mecânica.
- 7 Despejar na base em até 20 minutos após a mistura para manter a fluidez.
- 8 Usar rodo dentado para espalhar o autonivelante na espessura desejada.
- 9 Aplicar imediatamente para garantir a uniformidade da superfície.
- 10 Passar o rolo fura-bolha para uniformizar a superfície.
- 11 Lixar se necessário após a secagem e realizar a limpeza final da superfície.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



AUTONIVELANTE CINZA

Indicada para nivelar pisos irregulares em áreas internas com secagem rápida.

Altamente recomendada para a preparação de pisos antes da instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas, a argamassa oferece elevada aderência em contrapisos e pisos/porcelanatos, com secagem rápida. Ideal para criar uma base sólida e uniforme, garantindo uma instalação eficiente e duradoura dos revestimentos.

ONDE APLICAR

► Contrapiso ► Concreto ► Revestimento cerâmico

Pode ser utilizado até uma altura de 3 cm, aplicando camadas de 1 cm, com primer entre cada camada.

VANTAGENS

+ Acabamento liso + Autonivelamento + Bombeável
+ Secagem em até 24h

Embalagem **Saco 20 kg**

Rendimento **1.7 kg/m²**
por mm de espessura

Cores
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpeza completa da superfície, remoção de resíduos e tratamento de fissuras.
- 2 Verificar se estão firmemente colados para evitar deslocamentos.
- 3 Lixar para remover brilho e garantir aderência.
- 4 Limpar resíduos de cola de pisos vinílicos ou de madeira.
- 5 Aplicar Primer Inkor conforme instruções para melhor aderência.
- 6 Misturar 20 kg do produto com 4.2 litros de água limpa, de forma mecânica.
- 7 Despejar na base em até 20 minutos após a mistura para manter a fluidez.
- 8 Usar rodo dentado para espalhar o autonivelante na espessura desejada.
- 9 Aplicar imediatamente para garantir a uniformidade da superfície.
- 10 Passar o rolo fura-bolha para uniformizar a superfície.
- 11 Lixar se necessário após a secagem e realizar a limpeza final da superfície.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



PRIMER

Primer acrílico à base d'água.

Possui excelente desempenho em substratos de alta absorção, como concreto e contrapisos, e em substratos de baixa absorção, como pisos, porcelanatos e pedras naturais. Melhora a ancoragem, amplia a aderência e reduz o surgimento de bolhas e imperfeições na superfície da argamassa autonivelante.

ONDE APLICAR

► Concreto ► Contrapiso ► Piso ► Pedra natural ► Porcelanato

VANTAGENS

+ Excelente rendimento e custo benefício + Pronto para uso
+ Secagem rápida

Embalagem	Baldes	Rendimento	Cerâmica (puro)	Contrapiso (diluído)
	3.6 e 18 L		15 m ² / L	10 m ² / L

Cor Leitoso	Validade do produto 12 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
-----------------------	--	-----	---	---

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque completamente a superfície.
- 2 Misture o Piso Primer Inkor.
- 3 Aplique uniformemente com trincha, vassoura ou rolo.
- 4 Espere secar completamente antes da segunda demão (1 a 3 horas).
- 5 Aplique a segunda demão uniformemente sem empoçamentos.
- 6 Lançar a argamassa autonivelante em até 24 horas.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

3.6 L (embalagem: 4 unidades; palete: 180 unidades)

18 L (embalagem: 1 unidade; palete: 36 unidades)



CHAPISKOR

O Chapiskor é uma argamassa para chapisco rolado.

É indicado para formar uma ponte de aderência entre paredes de alvenaria (tijolos ou blocos) ou de concreto e a argamassa de revestimento (reboco). Facilita a aderência e melhora a ligação entre o substrato e a argamassa, garantindo uma aplicação uniforme e duradoura.

ONDE APLICAR

- ▶ Bloco de concreto celular ▶ Laje ▶ Parede ▶ Pilar
- ▶ Superfície de concreto ▶ Viga

VANTAGENS

- + Adesão eficiente + Boa trabalhabilidade + Fácil aplicação

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

Bases lisas
1.2 kg/m²

Bases de alvenaria
1.4 kg/m²

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Verifique se a superfície está firme, plana e limpa.
- 2 Misture 20 kg de Chapiskor com 4,4 litros de água.
- 3 Deixe a argamassa repousar por 2 a 5 minutos.
- 4 Mexa novamente para garantir boa trabalhabilidade.
- 5 Utilize a argamassa dentro de 2 horas após o preparo.
- 6 Umedeça o rolo antes de aplicar a Chapiskor.
- 7 Aplique com movimentos de vai e vem, de baixo para cima.
- 8 Para áreas externas, mantenha pelo menos 3 mm de espessura.
- 9 Umedeça o chapisco após 1 hora em áreas expostas.
- 10 Aguarde 4 horas para gesso e 24 horas para argamassas.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



CONCRETO ENSACADO

O concreto ensacado é indicado para obras de pequeno e médio porte e para execução de reparos.

Para uso externo e interno, o produto contém aditivos que auxiliam no fechamento dos cristais de cimento, resultando em um concreto de alta qualidade. Esses aditivos melhoram a impermeabilidade e a durabilidade do concreto, garantindo um acabamento mais uniforme e resistente às condições adversas. Ideal para aplicações que exigem desempenho e longevidade.

ONDE APLICAR

► Baldrame ► Viga

Nunca utilizar a embalagem fracionada, pode haver segregação dos materiais.
Contraindicação: Obras que requerem um concreto com resistência maior que 20 MPa.

VANTAGENS

- + Áreas internas e externas + Basta adicionar água
- + Produto com traço controlado

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

Para 1 m³ de concreto, precisa-se de 96 sacos de concreto de 20 kg.

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Assegure que a superfície esteja limpa, seca e sem poeira.
- 2 Verifique que a temperatura esteja entre 5 °C e 40 °C.
- 3 Adicione 2,4 a 2,6 litros de água em um recipiente limpo.
- 4 Coloque 20 kg de concreto na água, mexendo continuamente.
- 5 Use betoneira ou misture manualmente até obter uma massa sem grumos.
- 6 Molhe a superfície a ser concretada, sem deixar empoçamentos.
- 7 Despeje o concreto na superfície e utilize vibrador para compactação.
- 8 Alise a superfície com desempenadeira ou reguado.
- 9 Mantenha o concreto úmido por 7 dias.
- 10 Espere 28 dias para aplicar contrapiso ou revestimentos.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



CONTRAPISO

A Argamassa para Contrapiso é indicada para contrapisos novos.

Pode ser aplicado sobre areia compactada, lajes, para regularização de lajes, reparos em contrapisos antigos e rebaixos. Adequado para ambientes internos e externos, contém aditivos que auxiliam no fechamento dos cristais de cimento, proporcionando um contrapiso de alta qualidade.

ONDE APLICAR

► Regularização de laje ► Reparo de contrapiso antigo e rebaixado

Deixar os pontos de ralos, esgoto e vaso sanitário, previamente prontos.

VANTAGENS

+ Basta adicionar água + Produto com traço controlado

Embalagem **Saco 20 kg**

Rendimento **20 kg/m²**
para espessura de 1 cm

Cor **Cinza**

Validade do produto **12 meses**

EPI 

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Faça a impermeabilização em áreas molhadas antes do contrapiso.
- 2 Remova entulhos, argamassa e sujeira da superfície.
- 3 Garanta que a superfície esteja limpa e seca.
- 4 Verifique que a temperatura esteja entre 5 °C e 40 °C.
- 5 Coloque 2,8 a 3 litros de água em um recipiente limpo.
- 6 Adicione 20 kg de contrapiso à água e misture até ficar homogêneo.
- 7 Prepare ralos, saídas de vasos sanitários e lavatórios.
- 8 Use nível a laser para transferir os pontos de nível.
- 9 Assente taliscas com argamassa a cada 2 metros.
- 10 Espalhe argamassa entre taliscas, nivele com régua e aguarde a secagem.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



HIPERGRAUTE

Microconcreto fluido de alta resistência inicial e final.

Possui excelente fluidez e características de autonivelamento, facilitando o preenchimento de peças em concreto. O produto apresenta retração controlada e não contém aditivos que prejudiquem a armadura.

ONDE APLICAR

► Chumbamento ► Fixação ► Fundação ► Recuperação estrutural

Sempre que possível realizar cura úmida.
Não expor aos raios solares antes de 72 horas.

Contraindicações:

- Aplicação em áreas verticais ou teto.
- Aplicação sem caixaria.

VANTAGENS

- + Auto adensável + Baixa permeabilidade + Fácil aplicação
- + Retração controlada

Embalagem *Saco*
25 kg

Rendimento **2.100 kg/m³**

Cor
Cinza

Validade do produto
9 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e umedeça a base, sem deixar água acumulada.
- 2 Use 3,5 L de água por saco de 25 kg de Hipergraute.
- 3 Misture 2/3 da água por 2-4 minutos.
- 4 Adicione o restante da água e misture por mais 2-4 minutos.
- 5 Aplique em até 30 minutos e proteja por 3 dias com cura úmida ou química.

- Pode ser adicionado até 30% de brita 0 sobre a massa seca.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

25 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 84 unidades)



MONOCAPA EXTERNA

Argamassa para nivelamento de paredes e tetos.

Possui excelente trabalhabilidade, alto rendimento e resistência à umidade ascendente. Pode ser aplicada diretamente sobre blocos de concreto convencionais ou blocos de concreto celular (substituindo o reboco) e também pode ser utilizada como acabamento ou para regularização em paredes já rebocadas.

ONDE APLICAR

- ▶ Alvenaria em geral ▶ Aplicação sobre tinta ▶ Bloco de concreto celular
- ▶ Gesso acartonado ▶ Reboco e concreto ▶ Teto

Contraindicações:

- Aplicação sobre cerâmica, pedras, madeiras e metais.

VANTAGENS

- + Acabamento liso + Dispensa o uso de chapisco
- + Economiza tempo de obra

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

1.5 kg/m²
por mm de espessura

Cor

Branco Alaska

Validade do produto

12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Cure a base por 14 dias, lixe e varra até remover resíduos.
- 2 Em dias quentes, umedeça a base para melhor aderência.
- 3 Trate previamente áreas com umidade negativa ou positiva.
- 4 Aplique Selador em base crítica ou Fundo Preparador à base de água.
- 5 Misture 4,4L de água com 20kg de produto em balde ou masseira.
- 6 Aplique uniformemente com desempenadeira, rolo de textura ou projeção.
- 7 Espere de 3 a 6 horas para a secagem da primeira demão.
- 8 Aplique segunda demão, mais espessa, com pelo menos 5mm.
- 9 Nivele com régua metálica e use desempenadeira ou bloco de espuma.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



MONOCAPA INTERNA

Argamassa para nivelamento de paredes e tetos.

Possui excelente trabalhabilidade e alto rendimento. Pode ser aplicada diretamente sobre blocos de concreto convencionais ou blocos de concreto celular (substituindo o reboco) e também como acabamento ou regularização em paredes já rebocadas. A Monocapa pode ser aplicada em espessuras de até 20 mm, respeitando a espessura mínima de 5 mm.

ONDE APLICAR

- ▶ Alvenaria em geral ▶ Aplicação sobre tinta ▶ Bloco de concreto celular
- ▶ Gesso acartonado ▶ Reboco e concreto ▶ Teto

Contraindicações:

- Aplicação sobre cerâmica, pedras, madeiras e metais.

VANTAGENS

- + Acabamento liso + Dispensa o uso de chapisco
- + Economiza tempo de obra

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

1.5 kg/m²
por mm de espessura

Cor

Branco Alaska

Validade do produto

12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Cure a base por 14 dias, lixe e varra até remover resíduos.
- 2 Em dias quentes, umedeça a base para melhor aderência.
- 3 Trate previamente áreas com umidade negativa ou positiva.
- 4 Aplique selador em base crítica ou fundo preparador à base de água.
- 5 Misture 4,8L de água com 20kg de produto em balde ou masseira.
- 6 Aplique uniformemente com desempenadeira, rolo de textura ou projeção.
- 7 Espere de 3 a 6 horas para a secagem da primeira demão.
- 8 Aplique segunda demão, mais espessa, com pelo menos 5mm.
- 9 Nivele com régua metálica e use desempenadeira ou bloco de espuma.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



REBOKOR

Massa para revestimento cimentício de paredes.

O Rebokor é uma argamassa pronta para uso, basta adicionar água. É ideal para revestimento de paredes (reboco) em áreas internas e externas e para o assentamento de alvenaria de vedação. Pode ser usado em obras novas e reformas.

ONDE APLICAR

- ▶ Alvenaria em geral ▶ Bloco estrutural ▶ Bloco de concreto ▶ Concreto
- ▶ Teto

Contraindicações:

- Aplicação sem chapisco
- Sobre cerâmica
- Sobre pedras naturais

VANTAGENS

- + Excelente rendimento e custo benefício + Pronto para uso

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

16 kg/m²
por cm de espessura

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Cure a base por 14 dias, lixe, varra e umedeça se necessário.
- 2 Trate previamente áreas com umidade negativa ou positiva.
- 3 Misture 3,1-3,3L de água com 20kg de Rebokor em masseira ou balde.
- 4 Proteja a mistura do sol, chuva e vento durante o preparo.
- 5 Use a mistura em até 2 horas para temperaturas até 25°C.
- 6 Aplique a argamassa em peças secas com juntas de no mínimo 1 cm.
- 7 Aplique em camada única até 3 cm ou em duas camadas para mais.
- 8 Sarrafeie e desempenhe após o puxamento da argamassa.
- 9 Espere 14 dias para revestimentos cerâmicos e 28 dias para pintura.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



REBOKOR ESTRUTURAL

Argamassa para assentamento de blocos.

Argamassa pronta para assentamento de blocos estruturais, basta adicionar água. Ideal para obras novas e reformas, em ambientes internos e externos. Possui resistência à compressão de 5 MPa.

ONDE APLICAR

► Alvenaria em geral ► Bloco estrutural ► Bloco de concreto ► Concreto

Contraindicações:

- Tijolos ou blocos que possuem resistência menor que 5 MPa.

VANTAGENS

+ Basta adicionar água + Melhor custo benefício + Secagem rápida

Embalagem *Saco*
20 kg

Rendimento **17 kg/m²**
por cm de espessura

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Misture 3,1-3,3L de água com 20kg de Rebokor em masseira ou balde, manual ou mecanicamente.
- 2 Use a mistura em até 2 horas, ajustando para temperaturas acima de 25°C.
- 3 Aplique a argamassa nos blocos com colher de pedreiro, posicione o bloco sobre a argamassa fresca.
- 4 Remova o excesso de argamassa, mantendo prumo, alinhamento e nível da parede.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



20kg

REPARO ESTRUTURAL

GRAUTE TIXOTRÓPICO

Argamassa pronta para uso com alta resistência, aderência excelente e baixíssima absorção de água.

A Argamassa de Reparo Estrutural é uma solução pronta para uso, ideal para reparos e manutenção de estruturas de concreto. Oferece uma mistura moldável com alta resistência mecânica e excelente aderência ao concreto antigo. Sua composição avançada assegura baixíssima absorção de água, essencial para a durabilidade e eficácia das reparações.

ONDE APLICAR

▸ Laje ▸ Parede ▸ Pilar ▸ Piso ▸ Teto ▸ Viga

VANTAGENS

+ Argamassa moldável + Basta adicionar água + Não precisa de caixaria

Embalagem **Saco 20 kg**

Rendimento **2.000 kg/m³**

Cor **Cinza**

Validade do produto **12 meses**

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR


- 1 Verifique e remova áreas deterioradas e com som cavo.
- 2 Corte a área a ser recuperada com profundidade mínima de 5 mm.
- 3 Retire ferrugem e aplique conversor e inibidor de corrosão.
- 4 Garanta que esteja rugosa, resistente e isenta de contaminantes.
- 5 Umedeça a base antes de aplicar a argamassa.
- 6 Misture 3L de água com 20 kg de produto até obter uma massa homogênea.
- 7 Deixe a argamassa repousar por 2 minutos para maturação.
- 8 Aplique em até 10 cm, usando camadas de 5 cm se necessário.
- 9 Compacte bem a argamassa e finalize com desempenadeira.
- 10 Tráfego leve em 24h, tráfego normal e revestimentos em 72h.




PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)

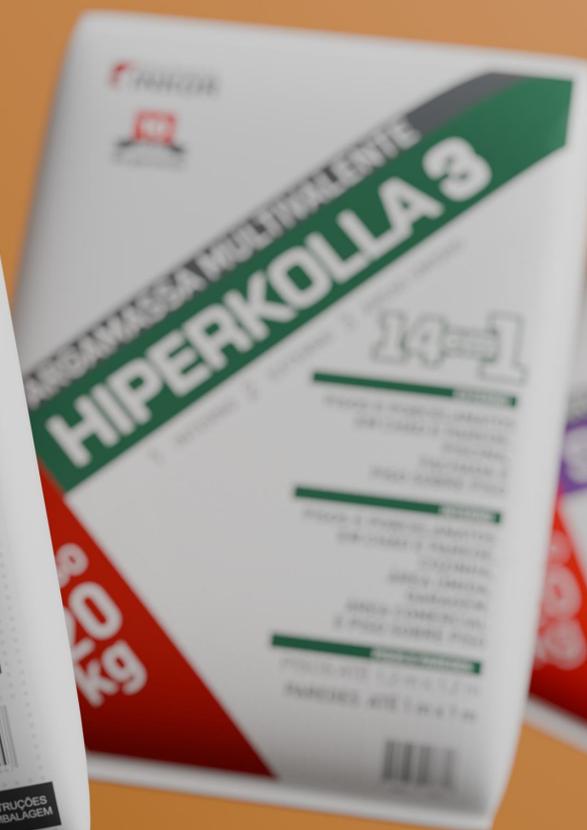

linha de
ARGAMASSAS & REJUNTES

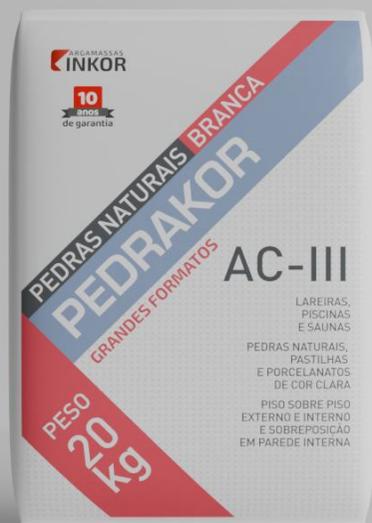

PEDRAKOR

PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS NATURAIS

Argamassa do tipo AC-III.

Argamassa colante tipo AC-III, com características semelhantes à argamassa Ultrakor, mas com tonalidade clara. Indicada principalmente para assentamento de porcelanatos e pedras naturais de tons claros em ambientes internos e externos.

ONDE APLICAR

- ▶ Chão e parede ▶ Fachada ▶ Lareira ▶ Piscina aquecida ou não
- ▶ Piso sobre piso ▶ Sauna

Chão e parede podem utilizar peças de qualquer tamanho.

VANTAGENS

- + Alta aderência + Ampla compatibilidade + Sobreposição de cerâmica
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem	Saco	Rendimento	Camada simples 8 mm	Camada dupla 8 mm
	20 kg		4 kg/m ²	7 kg/m ²

Cor Branca	Validade do produto 12 meses	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
----------------------	--	-----	---	---

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIS.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.


- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)

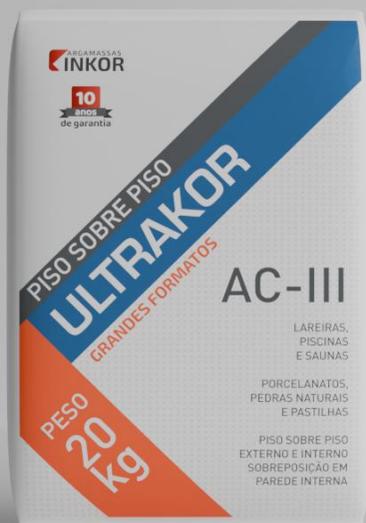

ULTRAKOR

PISO SOBRE PISO DE GRANDES FORMATOS

Argamassa do tipo AC-III.

Argamassa colante tipo AC-III, com alta resistência a solicitações mecânicas para revestimentos internos e externos. Possui um elevado percentual de aditivos químicos, proporcionando excelente colagem, flexibilidade, aderência e uma massa leve.

ONDE APLICAR

- ▶ Área úmida ▶ Chão e parede ▶ Fachada ▶ Garagem ▶ Lareira
- ▶ Piscina aquecida ou não ▶ Piso sobre piso

Não há restrição de tamanho.

VANTAGENS

- + Alta aderência + Ampla compatibilidade + Sobreposição de cerâmica
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem	Saco 20 kg	Rendimento	Camada simples 8 mm 4 kg/m²	Camada dupla 8 mm 7 kg/m²
------------------	----------------------	-------------------	--	--

Cor Cinza	Validade do produto 12 meses	EPI		UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
---------------------	--	------------	--	---

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIs.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.


- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)

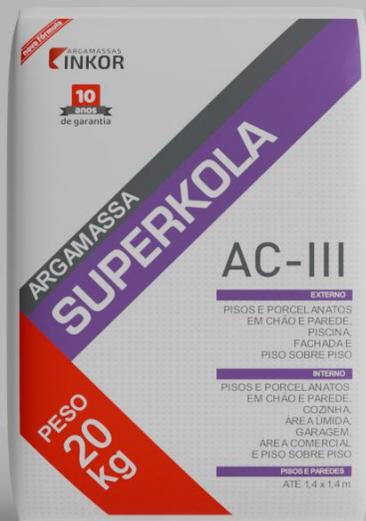

SUPERKOLA PARA PORCELANATOS

Argamassa colante branca e cinza para alta aderência e resistência, interna e externamente.

Argamassa colante tipo AC-III, com alta resistência a solicitações mecânicas para revestimentos internos e externos. Possui um elevado percentual de aditivos químicos, oferecendo excelente colagem, flexibilidade, aderência e uma massa leve.

ONDE APLICAR

- ▶ Área úmida ▶ Chão e parede ▶ Fachada ▶ Garagem ▶ Lareira ▶ Piscina
- ▶ Piso sobre piso

Chão e parede aceita peças de até 1,40 x 1,40 m.

VANTAGENS

- + Alta aderência + Excelente rendimento + Resistência mecânica
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cores
Branca e Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIs.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



HIPERKOLLA 3

ARGAMASSA 14 EM 1

Argamassa adequada para utilização em ambientes internos, externos e superfícies sujeitas à umidade.

É uma argamassa colante industrializada na cor cinza, com desempenho superior. Sua formulação inclui agregados minerais de quartzo, cimento de alto desempenho e aditivos especiais. Apresenta características de massa leve, prática, com excelente trabalhabilidade e rendimento.

ONDE APLICAR

- ▶ Área comercial ▶ Área úmida ▶ Chão e parede ▶ Cozinha ▶ Fachada
- ▶ Garagem ▶ Lareira ▶ Piscina ▶ Piso sobre piso

Parede aceita peças de até 1 x 1 m, e chão aceita peças até 1,20 x 1,20 m.

VANTAGENS

- + Alta aderência + Excelente rendimento + Resistência mecânica
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIs.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



CARGA PESADA

PORCELANATO DE ALTO TRÁFEGO

Argamassa colante especial.

Argamassa colante tipo especial, com alta resistência a solicitações mecânicas para revestimentos internos e externos. Possui um elevado percentual de aditivos químicos, oferecendo excelente colagem, flexibilidade, aderência e uma massa leve. É indicada principalmente para o assentamento de porcelanatos e cerâmicas em diversos ambientes.

ONDE APLICAR

► Chão e parede ► Piso comum ► Porcelanato ► Sobreposição no chão

Chão e parede aceita peças de até 1 x 1 m.

VANTAGENS

+ Alta aderência + Excelente rendimento + Resistência mecânica
+ Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem

Sacos
5 e 20 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cores

Branca e Cinza

Validade do produto

12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIS.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



EXTRAKOR

ARGAMASSA 10 EM 1

Argamassa do tipo AC-II.

Argamassa colante tipo AC-II, com alta resistência a solicitações mecânicas para revestimentos internos e externos. Possui um elevado percentual de aditivos químicos, proporcionando excelente colagem, flexibilidade, aderência e uma massa leve.

ONDE APLICAR

- ▶ Área comercial ▶ Área úmida ▶ Chão e parede ▶ Contrapiso ▶ Cozinha
- ▶ Fachada ▶ Garagem ▶ Piscina residencial

Pisos comuns em áreas internas não possuem restrição.
Porcelanato interno aceita peças de até 1 x 1 m.

VANTAGENS

- + Alta aderência + Excelente rendimento + Tamanhos diversos
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem	Saco 20 kg	Rendimento	Camada simples 8 mm 4 kg/m²	Camada dupla 8 mm 7 kg/m²
------------------	----------------------	-------------------	--	--

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIs.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



KOLAPLUS

ALTO DESEMPENHO E BAIXO CUSTO

Argamassa colante especial.

Argamassa colante industrializada disponível nas cores cinza e branca. Derivada da mistura de aditivos especiais com agregados minerais, garante excelente colagem, flexibilidade, aderência e resistência mecânica sobre o substrato, tanto em ambientes internos quanto externos.

ONDE APLICAR

► Piso comum ► Porcelanato em área interna

Paredes aceita peças de até 60 x 60 cm.
Porcelanato no chão aceita peças de até 1 x 1 m.

VANTAGENS

+ Alta aderência + Excelente rendimento
+ Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cores

Branca e Cinza

Validade do produto

12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIS.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



EXTRAKOLLA 2

ARGAMASSA 7 EM 1

Argamassa colante industrializada.

Argamassa colante industrializada, derivada da mistura de aditivos especiais com agregados minerais, que garante excelente colagem e aderência mecânica sobre o substrato em diversos ambientes.

ONDE APLICAR

► Banheiro ► Contrapiso ► Cozinha ► Parede ► Piso

Paredes aceita peças de até 80 x 80 cm.
Chão aceita peças de até 1 x 1 m.

VANTAGENS

+ Alta aderência + Massa leve e prática

Embalagem

Saco
20 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIs.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



KOLATOP

PARA ASSENTAR PISOS E PAREDES

Argamassa colante industrializada do tipo AC-I.

Argamassa colante industrializada tipo AC-I, derivada da mistura de aditivos especiais com agregados minerais, que garante excelente colagem e aderência mecânica sobre o substrato em ambientes internos.

ONDE APLICAR

► Piso comum ► Revestimento cerâmico

Chão e paredes podem utilizar peças de qualquer tamanho.

VANTAGENS

+ Excelente rendimento + Excelente colagem

Embalagem

Sacos
5, 18 e 20 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIs.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 20 kg de argamassa com 4 litros de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Para peças acima de 900 cm², fazer camada dupla.
- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



REFRAKOR

ASSENTAMENTO DE PLACAS REFRAATÁRIAS

Argamassa colante refratária.

Argamassa colante refratária com alto poder de adesão, projetada para assentar e rejuntar simultaneamente placas e tijolos refratários em áreas internas e externas. Desenvolvida para uso doméstico, é ideal para churrasqueiras, lareiras, estufas, fornos e fogões a lenha, suportando temperaturas de até 400°C.

ONDE APLICAR

- ▶ Churrasqueira ▶ Estufa ▶ Fogão à lenha ▶ Forno ▶ Lareira
- ▶ Plaqueta ou tijolo refratário

Mantenha a junta entre as peças de pelo menos 2 mm, ou siga as instruções do fabricante da placa quanto à largura da junta.

VANTAGENS

- + Excelente rendimento + Excelente colagem
- + Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem	Saco	Rendimento	Assentamento de 5 mm	Assentamento de 2 mm
	5 kg		8 kg/m ²	16 kg/m ²

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Certifique-se de que a base está firme, seca e limpa. Corrija desvios, se necessário.
- 2 Misture 5kg de Refrakor com 1 litro de água limpa. Mexa e deixe descansar por 15 min.
- 3 Use colher de pedreiro para aplicar uma camada de 8mm na placa e 5mm nas laterais.
- 4 Coloque as placas na base, deslize até a posição final e pressione com os dedos.
- 5 Bata levemente com martelo de borracha para garantir o contato e mantenha a junta de 2mm.
- 6 Aplique 5mm de argamassa na base e forme cordões com a desempenadeira dentada.
- 7 Após 72h, aqueça o forno gradualmente, evitando choque térmico.

- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)



INKORZINHO

ARGAMASSA PARA PEQUENOS REPAROS

Argamassa colante industrializada.

Argamassa colante industrializada, ideal para pequenos reparos em assentamentos cerâmicos em diversas áreas. Oferece fácil aplicação e excelente aderência, garantindo um acabamento durável e resistente. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos, adaptando-se a diferentes tipos de revestimentos cerâmicos.

ONDE APLICAR

► Chão e parede ► Contrapiso ► Piso

Paredes aceita peças de até 80 x 80 cm.
Chão aceita peças de até 1 x 1 m.

VANTAGENS

+ Excelente rendimento + Excelente colagem
+ Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem

Saco
1 kg

Rendimento

Camada simples 8 mm
4 kg/m²

Camada dupla 8 mm
7 kg/m²

Cor
Cinza

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Verificar Base: Certifique-se de que a base tenha pelo menos 14 dias de cura.
- 2** Limpeza: Limpe e seque as peças cerâmicas, removendo poeira e sujeira.
- 3** Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 4** Ferramentas: Inspeção suas ferramentas de trabalho e utilize EPIS.
- 5** Impermeabilização: Impermeabilize áreas úmidas antes do assentamento.
- 6** Mistura: Misture 1 kg de argamassa com 0,2 litro de água até ficar homogêneo.
- 7** Descanso: Deixe a argamassa repousar por 10 minutos, depois mexa novamente.
- 8** Aplicação da Argamassa: Aplique uma camada uniforme de 3-4 mm na base com desempenadeira.
- 9** Assentamento: Assente as peças cerâmicas com movimentos perpendiculares e vibrações leves.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos de argamassa com pano úmido antes que comece a secar.

- Faça o teste de aderência a cada 3 m².
- Aguarde 72 horas para rejuntar e liberar o piso para tráfego.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 kg (embalagem: 20 unidades; palete: 1120 unidades)



CIMENKOR

PEQUENOS REPAROS

Cimento branco aditivado indicado para pequenos reparos.

O Cimenkor é um cimento branco aditivado, ideal para pequenos reparos como furos e trincas. Pode ser utilizado em pisos e paredes, tanto em ambientes internos quanto externos. Oferece excelente impermeabilidade, flexibilidade, resistência mecânica e proporciona um acabamento de alta qualidade.

ONDE APLICAR

► Buraco ► Furo ► Trinca

Não é indicado para: Saunas, churrasqueiras e piscinas.

VANTAGENS

+ Excelente rendimento + Excelente colagem + Excelente resistência
+ Versatilidade em ambientes internos e externos

Embalagem

Saco
1 kg

Cor
Branca

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Preparar a Base: Limpe a superfície de poeira e substâncias oleosas.
- 2** Temperatura: Certifique-se de que a temperatura esteja entre 5°C e 40°C.
- 3** Mistura Inicial: Misture 320 mL de água com 1 kg de Cimenkor.
- 4** Homogeneização: Use haste misturadora para obter uma mistura homogênea.
- 5** Ajuste de Água: Adicione água, aos poucos, até 350 mL, para a consistência ideal.
- 6** Maturação: Deixe a mistura descansar por 5 minutos, depois mexa novamente.
- 7** Aplicação: Use desempenadeira ou espátula para aplicar Cimenkor na área danificada.
- 8** Proteção: Em áreas externas, proteja da chuva por 3 dias após aplicação.
- 9** Limpeza Inicial: Após 30-50 minutos, remova o excesso e lixe a superfície.
- 10** Limpeza Final: Retire a poeira com pano seco e limpo após lixamento.


Em áreas externas, proteja o Cimenkor da chuva por 3 dias após a aplicação.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 kg (embalagem: 20 unidades; palete: 1120 unidades)

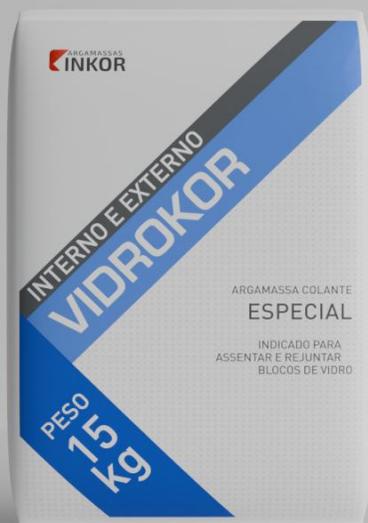

VIDROKOR

ASSENTAR E REJUNTAR BLOCO DE VIDRO

Argamassa colante para assentamento e rejuntamento simultâneo.

Argamassa colante para assentamento e rejuntamento simultâneo, com excelente colagem, flexibilidade, aderência e resistência mecânica. Apresenta uma massa leve, prática e de excelente rendimento.

ONDE APLICAR

► Bloco de vidro ► Montagem de divisória ► Peitoril ► Fechamento de vão

VANTAGENS

+ Assentamento e rejuntamento de blocos de vidros
+ Excelente resistência mecânica + Impermeável

Embalagem

Sacos
5 e 15 kg

Rendimento

Blocos 20 x 20 cm e juntas de 1 cm
18 kg/m²

Cor
Branca

Validade do produto
6 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1** Preparar a Base: Limpe e seque a base, verificando firmeza e modulação.
- 2** Verificar Temperatura: Garanta que a temperatura do ar esteja entre 5°C e 40°C.
- 3** Limpeza dos Blocos: Certifique-se de que os blocos de vidro estejam limpos e secos.
- 4** Ferramentas e EPIs: Verifique suas ferramentas e use Equipamentos de Proteção Individual.
- 5** Mistura Inicial: Misture 5 kg de argamassa com 1 litro de água até obter uma mistura homogênea.
- 6** Maturação: Deixe a argamassa repousar por 10-20 minutos, depois mexa novamente.
- 7** Aplicação da Argamassa: Use colher de pedreiro para aplicar a argamassa nos blocos de vidro.
- 8** Espaçadores e Barras de Aço: Use espaçadores para uniformizar juntas e barras de aço galvanizado.
- 9** Remoção de Excesso: Remova excessos de argamassa das juntas após 20-40 minutos.
- 10** Limpeza Final: Limpe resíduos com Limpakor e proteja da chuva por 24 horas.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)

15 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



KOLAJUNTA

ARGAMASSA AUTOFUGANTE

Argamassa colante para assentamento e rejuntamento simultâneo.

Recomendada para o assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de vidro, resinadas e de porcelana, tanto em áreas internas quanto externas.

ONDE APLICAR

► Fachada ► Parede ► Pastilha ► Piso

Em áreas externas e internas.

VANTAGENS

+ Assentamento e rejuntamento simultâneo + Disponibilidade de cores
+ Fácil aplicação

Embalagem

Sacos
5 e 20 kg

Rendimento

Para assentar e rejuntar
5 kg/m²

Cores
30 cores

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Assegure que a superfície esteja limpa, seca e curada por 14 dias.
- 2 Combine 5 kg de Kolajunta com 1,5 litros de água, deixe repousar por 15 minutos.
- 3 Use a desempenadeira para formar uma camada de 6-8 mm na superfície.
- 4 Assente e rejunte as pastilhas simultaneamente, pressionando-as bem.
- 5 Após 12 horas, remova o excesso e limpe com uma esponja umedecida.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 4 unidades; palete: 252 unidades)

20 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 48 ou 96 unidades)



REJUNTE HIPER JUNTAKOR

Argamassa para rejuntamento a base de cimento Portland.

Oferece um acabamento fino e garante uma aplicação extremamente lisa. Devido à sua composição, é indicado principalmente para o rejuntamento de porcelanatos e outros revestimentos com absorção menor ou igual a 1%, em juntas de até 10 mm, tanto em ambientes internos quanto externos. Possui características de impermeabilidade, flexibilidade e resistência mecânica.

ONDE APLICAR

- ▶ Bloco de vidro ▶ Fachada ▶ Granito ▶ Mármore ▶ Parede
- ▶ Pastilha de porcelana e de vidro ▶ Pedra ▶ Piso comum ▶ Porcelanato
- ▶ Semigrês

Juntas de assentamento: de 2 a 10 mm.

VANTAGENS

+ Cura rápida + Fino acabamento + Impermeável + Siliconado

Embalagem	Pote	Saco	Caixa	Rendimento	Verificar no site
	1 kg	1 kg	5 kg		

Cores	Validade do produto	EPI	  	UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
30 cores	12 meses			

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque bem a base e as juntas, removendo qualquer resíduo.
- 2 Umedeça juntas de até 3 mm com água limpa antes da aplicação.
- 3 Misture o produto com a quantidade de água indicada na embalagem.
- 4 Deixe a mistura repousar por 15 minutos antes do uso.
- 5 Aplique o rejunte com desempenadeira de borracha em ângulo de 45°.
- 6 Remova o excesso de argamassa com a desempenadeira.
- 7 Espere de 15 a 40 minutos, então limpe o excesso de rejunte com esponja úmida.
- 8 Proteja o rejunte recém-aplicado do sol, vento e chuva por 24 horas.
- 9 Evite usar ácidos para limpeza e manutenção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

- 1 kg (pote) (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)
- 1 kg (embalagem: 20 unidades; palete: 1120 unidades)
- 5 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 144 unidades)



REJUNTE JUNTAKOR

Argamassa para rejuntamento de uso interno e externo em fugas até 10 mm.

Possui excelente acabamento e oferece características superiores de ancoragem, flexibilidade e resistência mecânica. Ideal para aplicações que exigem um desempenho durável e confiável, garantindo resultados de alta qualidade em diversos tipos de superfícies.

ONDE APLICAR

► Fachada ► Parede ► Piso comum

Juntas de assentamento: de 1 a 10 mm.

VANTAGENS

+ Antimofo + Fino acabamento + Impermeável

Embalagem

Sacos
1 e 5 kg

Rendimento

Verificar no site

Cores
30 cores

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque bem a base e as juntas, removendo qualquer resíduo.
- 2 Umedeça juntas de até 3 mm com água limpa antes da aplicação.
- 3 Misture o produto com a quantidade de água indicada na embalagem.
- 4 Deixe a mistura repousar por 15 minutos antes do uso.
- 5 Aplique o rejunte com desempenadeira de borracha em ângulo de 45°.
- 6 Remova o excesso de argamassa com a desempenadeira.
- 7 Espere de 15 a 40 minutos, então limpe o excesso de rejunte com esponja úmida.
- 8 Proteja o rejunte recém-aplicado do sol, vento e chuva por 24 horas.
- 9 Evite usar ácidos para limpeza e manutenção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 kg (embalagem: 20 unidades; palete: 1120 unidades)

5 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 144 unidades)



HIPER PLUS PISCINAS

Impermeável e resistente ao cloro.

Devido à sua composição e resistência química ao cloro, é indicado principalmente para aplicações com juntas de até 8 mm em piscinas e locais úmidos. Oferece excelente impermeabilidade, flexibilidade, resistência mecânica e um acabamento fino.

ONDE APLICAR

▶ Espelho d'água ▶ Fonte ▶ Piscina ▶ Tanque

Juntas de assentamento: de 2 a 8 mm.

VANTAGENS

+ Fino acabamento + Impermeável + Resistência ao cloro + Siliconado

Embalagem

Caixa
5 kg

Rendimento

Verificar no site

Cores
6 cores

Validade do produto
12 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque bem a base e as juntas, removendo qualquer resíduo.
- 2 Umedeça juntas de até 3mm com água limpa antes da aplicação.
- 3 Misture o produto com a quantidade de água indicada na embalagem.
- 4 Deixe a mistura repousar por 15 minutos antes do uso.
- 5 Aplique o rejunte com desempenadeira de borracha em ângulo de 45°.
- 6 Remova o excesso de argamassa com a desempenadeira.
- 7 Espere de 15 a 40 minutos, então limpe o excesso de rejunte com esponja úmida.
- 8 Proteja o rejunte recém-aplicado do sol, vento e chuva por 24 horas.
- 9 Evite usar ácidos para limpeza e manutenção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

5 kg (embalagem: 1 unidade; palete: 144 unidades)



REJUNTE ACRÍLICO

O Rejunte Acrílico pode ser usado em áreas secas e úmidas, em juntas de 1 a 5 mm.

Com acabamento extremamente liso e características especiais, o Rejunte Acrílico oferece excelente desempenho no rejuntamento de porcelanato rústico, polido e retificado, além de grês, semigrês, monoporosas, pedras naturais, mármore, granitos e pastilhas de vidro/porcelana, tanto com quanto sem alto brilho.

ONDE APLICAR

- ▶ Cerâmica retificada ▶ Mármore ▶ Granito ▶ Pastilha ▶ Pedra natural
- ▶ Porcelanato

Juntas de assentamento de até 1 a 5 mm.

VANTAGENS

- + Pronto para uso + Resistência ao cloco + Fácil aplicação + Antimofo

Embalagem

Pote
1 kg

Rendimento

Verificar no site

Cores
10 cores

Validade do produto
18 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque bem a base e as juntas, removendo qualquer resíduo.
- 2 Agite a mistura por 2 minutos até homogeneizar.
- 3 Retire porções de rejunte com espátula.
- 4 Aplique o rejunte com desempenadeira de borracha em ângulo de 45°.
- 5 Pressione o rejunte contra a fuga.
- 6 Espere de 30 a 40 minutos, então limpe o excesso de rejunte com esponja úmida.
- 7 Faça a limpeza final após 6 horas com pano úmido.
- 8 Proteja a área de poeira por 12 horas.
- 9 Evite usar ácidos para limpeza e manutenção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 kg (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)



REJUNTE ACRÍLICO BICOMPONENTE

O Rejunte Acrílico pode ser usado em áreas secas e úmidas, em juntas de 0,5 a 5mm.

Oferece fácil aplicação, acabamento finíssimo e luxuoso, além de excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade, baixa absorção e proteção contra fungos e bactérias. Sem areia, garante um acabamento hiper liso e cores uniformes e duráveis.

ONDE APLICAR

- ▶ Fachada ▶ Granito ▶ Pastilha ▶ Piscina e sauna ▶ Piso e parede
- ▶ Porcelanato

Juntas de assentamento de até 0,5 a 5 mm.

VANTAGENS

- + Resistência ao cloro + Fácil aplicação + Antimofo

Embalagem

Pote
1 kg

Rendimento

Verificar no site

Cores
10 cores

Validade do produto
24 meses

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COMO APLICAR

- 1 Limpe e seque bem a base e as juntas, removendo qualquer resíduo.
- 2 Misture o componente A (pó) com o B (líquido).
- 3 Utilize a mistura em até 2 horas, protegida do sol e chuva.
- 4 Aplique entre 5°C e 35°C (ambiente) e 10°C e 28°C (base).
- 5 Umedeça levemente as juntas antes da aplicação.
- 6 Aplique com desempenadeira de borracha ou espátula plástica.
- 7 Espere de 10 a 40 minutos, então limpe o excesso de rejunte com esponja úmida.
- 8 Proteja o rejunte recém-aplicado do sol, vento e chuva por 48 horas.
- 9 Evite usar ácidos para limpeza e manutenção.



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 kg (embalagem: 6 unidades; palete: 504 unidades)



LIMPAKOR PISOS

Produto desenvolvido especialmente para limpeza de pisos.

Removedor de resíduos pós-obra para limpeza geral e desincrustante. Ideal para áreas internas e externas, remove resíduos de cimento, gesso, ferrugem e respingos de tinta.

ONDE UTILIZAR

► Limpeza de piso e revestimento cerâmico

Em ambientes internos e externos.

VANTAGENS

+ Eficácia na limpeza de pisos + Fácil utilização

Embalagem

Frascos
1 e 5 L

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)

5 L (embalagem: 4 unidades; palete: 144 unidades)



LIMPAKOR PORCELANATOS

Produto desenvolvido especialmente para limpeza de porcelanatos.

Especialmente formulado como detergente neutro, é ideal para limpeza leve e pesada em todos os tipos de porcelanatos. Pode ser usado em áreas internas e externas.

ONDE UTILIZAR

► Limpeza de porcelanato

Em ambientes internos e externos.

VANTAGENS

+ Eficácia na limpeza de porcelanatos + Fácil utilização

Embalagem

Frasco
1 L

EPI



UTILIZE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS DESEJADOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DO PRODUTO, É NECESSÁRIO SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM.

Fornecimento:

1 L (embalagem: 12 unidades; palete: 576 unidades)

Cores dos rejuntas



Itaúba



Musgo



Cerâmica



Olívia



Folha



Verde



Castanho



Ambar



Bege



Cinza Claro



Platina



Natural



Salmão



Pêssego



Topázio



Celeste



Branco



Marrom



Grafite



Creme



Areia



Caramelo



Alaska



Cinza



Preto




Marfim Real



Palha



Ocre



Champanhe



Ouro

Para uma visualização precisa das cores, recomenda-se consultar a amostra real do produto, pois as cores exibidas neste catálogo digital podem variar conforme o dispositivo/monitor utilizado.

The logo for INKOR features a red square on the left with a white diagonal line cutting from the top-left to the bottom-right. To the right of this symbol, the word "INKOR" is written in a bold, white, sans-serif font.



 instainkor

 inkor.industria